

木にはオスモカラー



WOOD FINISHES

COLOR AND
PROTECTION FOR
THE INTERIOR / THE EXTERIOR



木にはオスモカラー

We love wood , We love nature

木は自然からの贈り物
“ 木を愛し、木を活かす ”
それがわたしたちの願いです

木には不思議な力があります。
森を歩いていると、清々しい気分になります。
木のやさしい手触りには、やすらぎを感じます。

木は呼吸しています。
湿度が上がると湿気を吸い込み、下がればそれを放出し、
わたしたちを心地よく包んでくれます。
また、木には熱を伝えにくい性質があり、
夏はひんやりとして、冬は冷たさを和らげてくれます。
木が天然のエアコンと言われるのはこのためです。

そのような木のすばらしい力を暮らしに活かすため、
自然塗料オスモカラーは森の国ドイツで生まれました。



信頼のブランド "OSMO" は 140 年の歴史を誇るドイツオスモ社の製品です。
ドイツオスモ社は自然を愛し、木を愛するドイツ大手の木製品メーカーです。
1878 年に創業されて以来、無垢材の表情、手触りをそのままに製品化してきました。OSMO のロゴに緑の木のアイコンがついているのに注目してください。
このアイコンこそが、私たちの優れたブランド OSMO の他に類をみない高品質を保証する印なのです。



人へ、そして環境へ

人にやさしいということ

オスモカラーは自然の植物油（ひまわり油、大豆油、アザミ油）と植物ワックス（カルナバワックス、カンデリラワックス）をベースにした自然塗料です。

オスモカラーは有害な化学物質やシンナーを含まない人に優しい自然塗料です。



環境にやさしいということ

人だけではなく、環境への配慮も塗料に求められる重要な課題です。

ひまわり油が採れるひまわりに代表される植物は、

栽培によって再生にそれほど手間のかからない環境持続性のある原料です。

さらに、植物は成長過程において、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収します。

また、植物油からできたオスモカラーは合成樹脂塗料と違って

マイクロプラスチックゴミの原因になりません。

これらの環境に対する取り組みは独オスモ社の ISO14001 の継続取得によって

証明されています。



ISO14001 環境取得証





オスモカラー研究開発チーム

ドイツ生まれの自然塗料オスモカラー

違いは植物油です

オスモカラーの違いはオスモ社独自の高度な技術で精製された高品質な植物油です。不純物を含まない大変小さな分子でできたオスモカラーの植物油だからこそ木によく浸透し、木をいつまでもみずみずしく自然な本来の状態に保ちます。品質本位の植物油を使用しているため、塗装が黄ばんだりせず、耐久性にも優れています。

木によくなじみ、木の呼吸を妨げません

木は植物です。
だから厳選された植物油からできたオスモカラーがよくなじむのです。
オスモカラーは合成樹脂を用いた水性塗料と違って塗膜を貼らないので木の呼吸を妨げません。したがって、木の持つ調湿性能を活かすことができ、塗装のメクレはがれも起こりません。

ISO9001 品質

オスモカラーは安全性、耐久性のために植物油を精製する段階からすべて自ら厳しい基準を設けた自社 ISO9001 工場で作られています。
これが高品質塗料のこだわりです。
塗料を作る際の廃液を 1 滴もださない工場は、環境品質への取り組みを形にしたものです。



ISO9001 品質取得証

WOOD FINISHES

COLOR AND PROTECTION FOR THE INTERIOR

〔内装用〕

内装、家具やおもちゃ、フローリングに 木にも人にもやさしい自然塗料オスモカラー

自然のままの通気性

オスモカラーは自然の植物油からできています。水性塗料のように膜を貼らず木に深く浸透し、木の呼吸を妨げることなく、いつまでも木を自然な状態に保ちます。木の肌触りを活かすので、素肌にべとつくこともなく快適に過ごせます。



子どもの家具やおもちゃにも安心

内装用のオスモカラーは有害物質を一切含んでいません。EN71-3ヨーロッパ玩具安全基準とDIN53160ドイツ工業規格唾液溶解テストに合格していますので、赤ちゃんの口に触れても安全です。子供部屋、幼児向けの玩具、道具・家具などの塗装にも安心してご使用いただけます。



優れたはっ水性でお手入れも簡単

オスモカラーで塗装すれば、ビール、お茶、水などのシミに強く（DIN68861-1C/DE 準拠）、万一の汚れも簡単に落とせます。さらに、末永く快適につきあいたい住まいや家具のために重要になるのはメンテナンスです。オスモカラーは浸透性の塗料なので、重ね塗りができるため部分補修が簡単。塗装面にキズがついてもサンドペーパーをかけ、その箇所に塗り重ねるだけで十分です。



INDEX

内装 COLOR & PROTECTION FOR THE INTERIOR



#1101 エキストラクリアー
【透明/つやのない仕上がり】

P12



ワンコートオンリー
【半透明/つやのない仕上がり】

P16



フロアークリアー
フロアークリアーエクスプレス
【透明/3分つやとつや消し】

P22



#3101 ノーマルクリアー
【透明/3分つや】

P13



ウッドワックスオパーク
【塗りつぶし仕上げ/3分つや】

P18



#3041 フロアーカラーナチュラル
【白木色/つや消し】

P23



ウッドワックス
【半透明/3分つや】

P14



カントリーカラー
【塗りつぶし仕上げ/つやのない仕上がり】
(塗り重ねるとつやが出ます)

P20



メンテナンス



オスモウォッシュアンドケアー

P25

ウイルス対策



新商品

オスモウイルスクリーナー

P25

メンテナンス



オスモワックスアンドクリーナー

P25



新商品

カウンタートップオイル
【透明/5分つや、3分つや、つや消し】

P26

メンテナンス



オスモモップ

P25



#4006 ウッドプロテクター(内装用)
【透明下塗り/防カビ効果】

P27

刷毛とアクセサリ



オスモブラシ

P42



オスモ筋違い刷毛

P42



オスモカラー専用
刷毛洗浄液

P43



オスモワイドブラシ

P43



コテバケスベア

オスモコテバケ

P43



オスモパテ

P43



施工例：壁に #1101 エキストラクリアー 1 回塗り



施工例：キッチン周り、壁に #1101 エキストラクリアーを下塗り後、#3101 ノーマルクリアー上塗り

オスモカラー #1101 エキストラクリアー（透明）

1 回塗りで仕上がります
塗面研磨 不要！

あらゆる内装木部に使えます

- 用途：壁、天井、柱、梁、枠、建具など内装木部全般
(床にはフロアークリアー、天板にはカウンタートップオイルをお使いください)
- 透明、つやのない仕上がり
- #1101 エキストラクリアーは特に深く浸透するため木目を引き立たせます
- 塗装回数：1 回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、又はローラー（毛丈 10 ～ 13mm）
刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液（P43）を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L
- 塗装面積：1 リットル約 16㎡（1 回塗り #240 程度サンドペーパー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）



カルナバワックス
カンデリラワックス
ひまわり油
大豆油
アザミ油



エキストラクリアーとノーマルクリアーの違い

#1101 エキストラクリアーはシャブシャブしていますので、木により深く浸透するのでぬれ色が強調され、つやのない仕上がりです。#3101 ノーマルクリアーはワックスが多く含まれ #1101 エキストラクリアーより木地色に近い 3 分つやあり仕上げになります。どちらの仕上げがよいかは好みによります。

オスモオンラインストア限定で
0.375L 缶をお求めいただけます

オスモカラー #3101 ノーマルクリアー（透明）



あらゆる内装木部に使え、特に家具、建具に最適です

- 用途：壁、天井、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般
(床にはフロアークリアー、天板にはカウンタートップオイルをお使いください)
- 透明、3 分つや
- #3101 ノーマルクリアーは特に水、防汚性に優れ
汚れがついてもしみにならず、簡単に落とせます
- 塗装回数：1 回塗り（家具、建具は 2 回塗り）
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ
刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液（P43）を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L
- 塗装面積：1 リットル約 20㎡（1 回塗り #240 程度サンドペーパー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）



カルナバワックス
カンデリラワックス
ひまわり油
大豆油
アザミ油

■ 家具の塗装手順(クリアー仕上げ)

工程	塗料、他	乾燥時間
素地調整	#240 紙やすりがけ	
下塗り	#1101 エキストラクリアー	12 時間以上
上塗り	#3101 ノーマルクリアー	12 時間以上

オスモオンラインストア限定で
0.125L 缶、0.375L 缶をお求めいただけます



施工例：家具に #3166 チークで着色、# 3101 ノーマルクリアー上塗り

オスモカラー ウッドワックス（半透明仕上げ）

日本建築学科建築工事標準仕様書・同解説 JASS18 塗装工事 M-306 (ST 塗り) 適合品

あらゆる内装木部に使え、特に家具、建具に最適です

- 用途：壁、天井、柱、梁、床、天板、家具、建具など内装木部全般
(床にはフロアークリアー、家具には #3101 ノーマルクリアー、天板にはカウンタートップオイルを上塗りにお使いください)
- 半透明、3 分つや
- ウッドワックスははっ水、防汚性に優れ汚れがついてもしみにならず、簡単に落とせます
- 塗装回数：1 回塗り (硬くて色づきの悪い木や濃いめに仕上げる場合は 2 回塗り)
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ
刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液 (P43) を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1 リットル約 20㎡
(1 回塗り #240 程度サンドペーパー仕上げ面 [床の場合は #180])
- 乾燥時間：約 12 時間 (気温 20℃)




オークなど硬く色づきの悪い木には・・・

ウッドワックスの同じカラーを重ね塗りし、乾燥後さらに、床ならフロアークリアー、家具なら #3101 ノーマルクリアー、天板ならカウンタートップオイルで仕上げるとベストです。

オスモカラーウッドワックス色見本




3111 ホワイトスプルス




3123 パイン




3136 パーチ



3137 チェリー



3138 マホガニー




3161 エボニー



3163 ウォルナット




3164 オーク




3166 チーク



3191 アンチックファー



3118 グラナイトグレー



3119 シルクグレー

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
 ※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
 ※ オスモカラーは浸透性塗料のため、
 塗装する樹種によって仕上りの色が異なります
 実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることをおすすめします

オスモオンラインストア限定で
0.125L缶、0.375L缶をお求めいただけます



施工例：腰壁に#1211 ホワイトスプレース 1回塗り

オスモカラー ワンコートオンリー（半透明仕上げ）

日本建築学科建築工事標準仕様書・同解説 JASS18 塗装工事 M-306 (ST 塗り) 適合品

あらゆる内装木部に使えます


- 用途：壁、天井、柱、梁、床、天板、家具、建具など内装木部全般
(床にはフロアークリアー、家具には#3101 ノーマルクリアー、天板にはカウンタートップオイルを上塗りにお使いください)
- 半透明、つやのない仕上がり
- ワンコートオンリーは色づきのよい顔料配合、1回塗りで仕上がります
- 塗装回数：1回塗り（硬くて色づきの悪い木や濃いめに仕上げる場合は2回塗り）
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ
刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液 (P43) を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1 リットル約20㎡
(1回塗り #240 程度サンドペーパー仕上げ面 [床の場合は#180])
- 乾燥時間：約 12 時間 (気温 20℃)



ウッドワックスとワンコートオンリーの違い

ウッドワックスは名前の通り植物性のカルナバックスとカンデリラワックスを含んでいて3分つやありに仕上がります。ワンコートオンリーは主剤が多いので色が若干濃くつき、ワックス分が含まれていないのでつやのない仕上がります。色目が同じ名前でも含まれている顔料が違うので色合いが違います。よく触れる場所や、つやが必要な場合は、**#3101 ノーマルクリアー、フロアークリアー、カウンタートップオイル**による仕上げをお勧めいたします。


オスモカラーワンコートオンリー色見本



1211 ホワイトスプレース




1212 シルバーボプラ




1221 バイン




1232 マホガニー




1233 ヘムロックファー



1234 スカンジナビアンレッド



1235 シーダー



1236 ラーチ




1241 オーク




1242 ファーグリーン



1261 ウォルナット



1262 チーク



1264 ローズウッド



1271 エボニー

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
※ オスモカラーは浸透性塗料のため、
塗装する樹種によって仕上りの色が異なります
実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることを
おすすめします



施工例：壁に # 3131 グリーン 5g と # 3188 白色を100gを混ぜた色を 2 回塗り


オスモカラー ウッドワックスオパーク (塗りつぶし)

ウッドワックスオパークはアクセントカラーに！


- 用途：小物家具、子供のおもちゃなどに最適
- 塗りつぶし、3 分つや
- ウッドワックスオパーク同士を混ぜて好きな色を作ることができます
- 塗装回数：1 ～ 2 回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ
刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液 (P43) を使用してください
- 容器サイズ：0.375L
- 塗装面積：1 リットル約20㎡ (1 回塗り) ／約12㎡ (2回塗り)
(# 240 程度サンドペーパー仕上げ面)
- 乾燥時間：約 12 時間 (気温 20℃)



1 回塗りは木目が見え、
2 回塗ると塗りつぶし
仕上げになります

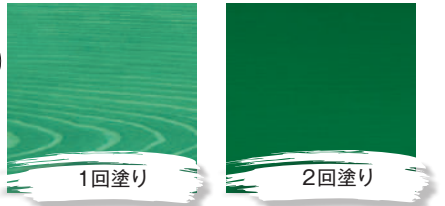

オスモカラーウッドワックスオパーク色見本

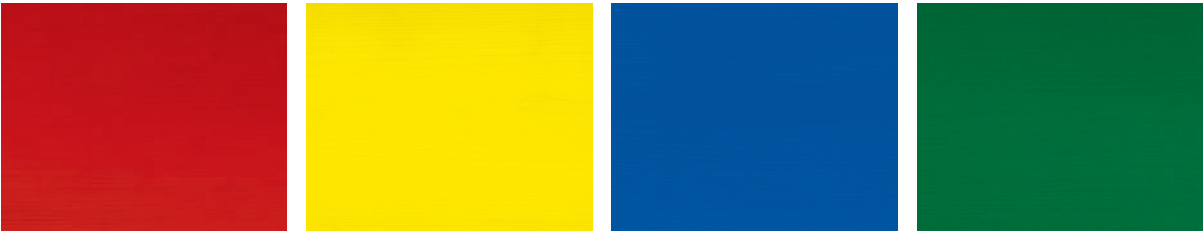

3104 レッド

3105 イエロー

3125 ブルー

3131 グリーン




3169 黒色

3172 絹色

3188 白色

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
 ※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
 ※ オスモカラーは浸透性塗料のため、
 塗装する樹種によって仕上りの色が異なります
 実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることをおすすめします

イエロー、ブルー、レッド、グリーンをトーンダウンさせて ウッドワックスオパーク“パステル調”混合色例

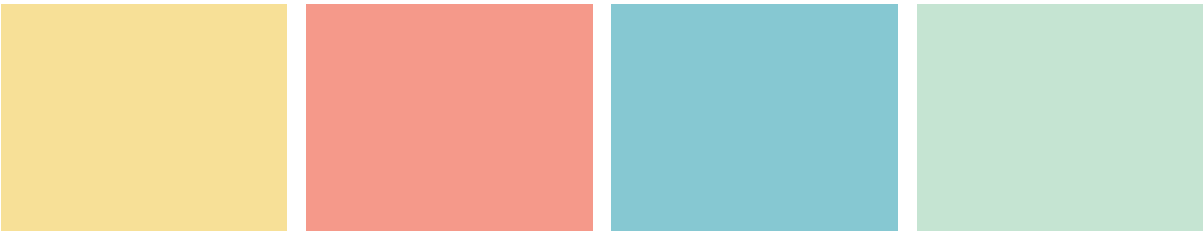

3105イエロー10g + 3188白色100g

3104レッド10g + 3188白色100g

3125ブルー5g + 3188白色100g

3131グリーン5g + 3188白色100g

オスモオンラインストア限定で
0.125L 缶をお求めいただけます



施工例：室内扉に#2507 ダブルブルー 2回塗り

オスモカラー カントリーカラー（塗りつぶし）

存在感のある印象的なカラー

- 用途：室内ドア、建具に最適
- カントリーカラーは2回塗りし塗りつぶし仕上げにしても木のスジ、凹凸はそのまま残り木の風合いは保たれます
- 塗装回数：1～2回塗り
1回塗りは木目が見え、2回塗ると塗りつぶし仕上げになります
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液（P43）を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1リットル約20㎡（1回塗り）／約16㎡（2回塗り）
- 乾燥時間：約12時間（気温20℃）



内装用オスモカラーは、ヨーロッパ規格 EN71-3 玩具安全基準に合格しており、幼児向け玩具や遊具、家具の塗装に使われています。




ひまわり油 大豆油 アザミ油 亜麻仁油



同じ木目が見える1回塗りでも、使われている顔料の大きさ、含まれる量によって色付きが異なります。
例えば、同じ茶系色でも色が濃くつく順番はカントリーカラー（#2606 ミディアムブラウン）>ワンコート
オンリー（#1262 チーク）>ウッドワックス（#3166 チーク）です。
お好みによって使い分けてみてください。

オスモカラーカントリーカラー見本



2101 ホワイト



2203 ライトオークル



2205 サンフラワー



2308 ノルディックレッド



2310 シーダー



2404 ファーグリーン




2506 ロイヤルブルー



2507 ダブルブルー



2606 ミディアムブラウン



2607 ダークブラウン



2703 チャコール




2704 ダスクグレー



2708 ペブルグレー



2735 ライトグレー



2742 トラフィックグレー

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
※ オスモカラーは浸透性塗料のため、塗装する樹種によって仕上りの色が異なります
実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることをおすすめします



施工例：フローリングに #3062 フロアークリアーつや消し 2 回塗り



施工例：フローリングに #3041 フロアーカラーナチュラル 2 回塗り

オスモカラー フロアークリアー／フロアークリアーエクスプレス（透明）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築／木造工事標準仕様書 M-301 (UC 塗り) 適合品

フローリングのために作られた
メンテナンスに手がからない塗料です

- 用途：フローリングに最適
- 透明、3 分つやとつや消し
- フロアークリアーははっ水、防汚性に長け、大変丈夫で長持ち
そして、メンテナンス性に優れています（P24-25 をご参照ください）
- 塗装回数：2 回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ、又は
オスモワイドブラシ
刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液（P43）を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L
- 塗装面積：1 リットル約12㎡（2回塗り） #180 程度サンドペーパー仕上げ面）




カルナバワックス カンデリラワックス ひまわり油 大豆油 アザミ油

フロアークリアー #3032 3分つや
#3062 つや消し

乾燥時間 約12時間（気温20℃）

フロアークリアーエクスプレス
#3332 2～3分つや
#3362 つや消し

乾燥時間 3～4時間（気温20℃）
1日で2回塗りできます！！

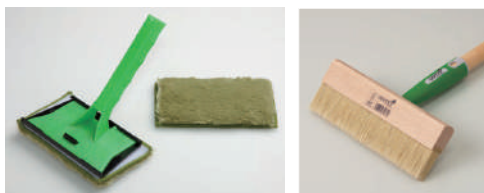

フローリングの塗装にはオスモ
コテバケ、オスモワイドブラシ
を使うと簡単に塗装できます

オスモカラー #3041 フロアーカラーナチュラル（白木仕上げ）

濡れ色にならず、白木仕上げができます

- 用途：フローリング、一枚板、集成材のカウンタートップにも
その他、内装全般にお使いいただけます
- 半透明、つや消し
- #3041 フロアーカラーナチュラルは、白っぽい木に塗装した場合、
濡れ色をおさえ、何も塗装していないように見せることができます
（樹種によってその効果に違いがあります）
- 塗装回数：2 回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ、又は
オスモワイドブラシ
刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液（P43）を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1 リットル約12㎡（2回塗り） #180 程度サンドペーパー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）



3041 ナチュラルは、※白い木肌を濡れ色にせず、
無塗装のように仕上げるができます

※ヒノキ、杉（白太）、パイン、タモ、ナラ、メープル、カバ桜など



カルナバワックス カンデリラワックス ひまわり油 大豆油 アザミ油



3041 ナチュラル



簡単メンテナンスで 床をいつまでも美しく

オスモカラーフロアークリアーで塗装された床は、水性塗料や他の自然塗料と違って、簡単なメンテナンスで新築時の美しさをいつまでもきれいに保つことができます。専用製品を使うことで、どなたでも簡単にお掃除、お手入れしていただけます。

※詳しいメンテナンス方法については別冊の「フローリングメンテナンスガイド」をご覧ください。

フローリングのお手入れコロナウイルス対策に セットでお使いください

オスモウォッシュアンドケアー

フロアークリアーで塗装された床専用につられた洗剤
水に薄めて水拭きすると皮脂汚れがさっぱり落とせます
塗装を強くする働きもあります

- 乾燥時間：約15分



オスモワックスアンドクリーナー

フロアークリアーで塗装された床専用ワックス
植物ワックス（カルナバワックス、カンデリラワックス）
を与え、はっ水性がよみがえります
頑固な汚れも落とせます

- 乾燥時間：30 から 40 分



オスモウイルスクリーナー

新型コロナウイルス、黄色ブドウ球菌など
人体に有害な微生物を除去できます

- 乾燥時間：15分から1時間



オスモモップ 伸縮ハンドルと自在ヘッド付き

オスモウォッシュアンドケアー用モップ
（毛丈13mm：緑のかがり糸）、
オスモワックスアンドクリーナー用モップ
（毛丈7mm：白のかがり糸）、
オスモウイルスクリーナー（毛丈7mm：赤のかがり糸）
がセットになっています





施工例：台所天板に #3028 カウンタートップオイル 2 回塗り



施工例：洗面木部に #4006 ウッドプロテクターを下塗り、#3101 ノーマルクリアー上塗り

オスモカラー カウンタートップオイル

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築 / 木造工事標準仕様書 M-301 (UC 塗り) 適合品

カウンタートップ(天板)のために作られた
メンテナンスに手がからない塗料です

- 用途：テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、
集成材のカウンタートップ(天板)
- 透明、5 分つや、3 分つや、つや消し
- カウンタートップオイルははっ水性、防汚性に長け、
熱湯をいれた湯呑をおいても輪ジミがつきません
ヨーロッパ食品安全基準 EN1186 に合格、
食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です
- 塗装回数：2 回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ
刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液(P43)を使用してください
- 容器サイズ：0.5L
- 塗装面積：1 リットル約12㎡(2回塗り) #240 程度サンドペーパー仕上げ面)
- 乾燥時間：約 8 時間(気温 20℃)

新商品



オスモカラーカウンタートップオイルは
ヨーロッパ食品安全基準 EN1186 に
合格しているので安全です



#3046 5 分つや
#3028 3 分つや
#3058 つや消し

オスモカラー #4006 ウッドプロテクター (内装用)

高いはっ水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります

- 用途：室内で湿気の多い場所である浴室、脱衣室、キッチンなどに最適
- 透明(下塗り剤ですので塗装後 1 週間以内にその部位に適した
オスモカラーで上塗り仕上げしてください)
- #4006 ウッドプロテクターは木のはっ水性を高め、
カビの予防効果があります

- 塗装回数：1 回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、又は
ローラー(毛丈 10 ~ 13mm)
刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液(P43)を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L
- 塗装面積：1 リットルで約 10~12㎡分(1 回塗り)
- 乾燥時間：約 12 時間(気温 20℃)



はっ水性が高まります



WOOD FINISHES

COLOR AND
PROTECTION FOR
THE EXTERIOR

[外装用]

外部の塗装にも 木に深く浸透して護る自然塗料オスモカラー

オスモカラーウッドステインプロテクターがお得な理由

理由 1

約 2 倍 長持ちします！


高品質の主剤が一般的な木材保護塗料と比べて約 2 倍以上も入っているので、
木に深く浸透してメクレはがれもなく約 2 倍長持ちします。

溶剤 45%

植物油 + 顔料
主剤 55%



オスモカラー
ウッドステインプロテクター



一般的な
木材保護塗料

シンナーや水
75 ~ 90%

主剤 10 ~ 25%

理由 2

約 2 倍 広く塗れます！

高品質の主剤が一般的な木材保護塗料と比べて約 2 倍以上も入っているので、
同量で約 2 倍以上の面積を塗ることができたいへん経済的です。

ウッドステイン
プロテクター



塗装可能面積



一般的な
木材保護塗料



塗装可能面積



INDEX

外装 COLOR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR



ウッドステインプロテクター
【半透明】

P32



外装用クリアープラス
【透明】

P36



WRウォーターレベント (外装用)
【透明下塗り/ はっ水性、防虫、防腐、防カビ効果付与】

P39



ガーデンクリーナー
【藻が消えて生えてきません】

P40



カントリーカラープラス
【塗りつぶし/ 再塗装/ 塗替え】

P34



#430 ノンスリップデッキ
【透明/ 滑り止め上塗り剤】

P38



ウッドリバイバージェル
【灰色化した木部がほぼ元通り】

P41



刷毛とアクセサリ



オスモブラシ

P42




オスモ筋違い刷毛

P42



オスモカラー専用
刷毛洗浄液

P43

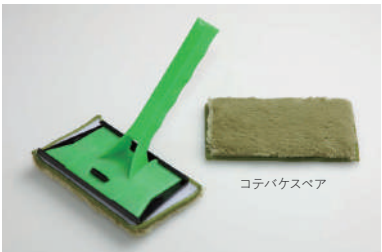

オスモコテバケ

P43



施工例：外壁に#728 レッドシーダー 2 回塗り

オスモカラー ウッドステインプロテクター（半透明仕上げ）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築 / 木造工事標準仕様書 M-307 (WP 塗り) 適合品

優れた耐候性、あらゆる外装木部に使えます

- 用途：外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキなど外装全般
- 半透明、防カビ、防腐、防藻性能付与
- ウッドステインプロテクターは、一般的な木材保護塗料と比べて同量で2倍塗れ、2倍長持ち！
- 塗装回数：2 回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテパケ刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液 (P43) を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、3L、10L
#726、#733、#735 は 10L がありません
- 塗装面積：1 リットル約12㎡ (2回塗り) ブレーナー仕上げ面
- 乾燥時間：約 4 ～ 6 時間 (気温 20℃)

※南洋材には適しておりません。詳しくはご相談下さい。



オスモカラーウッドステインプロテクター色見本



※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
※ オスモカラーは浸透性塗料のため、塗装する樹種によって仕上りの色が異なります
実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることをおすすめします



施工例：外壁に # 2101 ホワイト 2 回塗り

オスモカラー カントリーカラープラス

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築 / 木造工事標準仕様書 JASS18 塗装工事 M-304/JIS K5516(SOP 塗り)、及び公共建築改修工事標準仕様書 JASS18 塗装工事 M-304/JIS K5516(SOP 塗り B 種塗替え) 適合

沿岸部、山間部などの厳しい気象条件での使用にも、優れた耐候性が実証されています

あらゆる外装木部古材の再塗装／塗替えにも最適です

- 用途：外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキ
- 塗りつぶし（木のスジ、凸凹は見え木の質感は残ります）、防カビ、防腐、防藻性能付与
- カントリーカラープラスは隠ぺい性に優れ傷み切った古材でもきれいに再塗装／塗替えることができます（P35 をご参照ください）
オスモカラーの再塗装はもちろん、他社の外装用木材保護塗料の上塗りにもお使いいただけます（造膜塗装の上にも塗れますが、旧塗装の剥離に追従して剥がれることがあります）
- 鉄、コンクリートにも塗装できます
- 塗装回数：新しい木は 2 回塗り、古くなった木（古材）は 1 回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ（古材はローラー [毛丈 10 ～ 13mm] ）
刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液（P43）を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L（鳥居色には 0.75L と 10L はありません）
- 塗装面積：1 リットル約 16㎡（2 回塗り プレーナー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）



ひまわり油 大豆油 アザミ油 亜麻仁油

新商品

オスモカラーカントリーカラープラス色見本




2101 ホワイト



2205 サンフラワー



2308 ノルディックレッド



2310 シーダー



2404 ファーグリーン



2506 ロイヤルブルー



2606 ミディアムブラウン



2607 ダークブラウン



2703 チャコール



2704 ダスクグレー



オスモカラーカントリーカラー「鳥居色」色見本



2001 赤橙色



2002 本朱色

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります

古材に塗る場合

- 塗装回数：1 回塗り（2101 ホワイトと 2205 サンフラワーは 2 回塗り、指で押して凹むくらい傷んだ吸込みの多い古材は 2 回塗り以上になることがあります）
- 塗装方法：ローラー（毛丈 10 ～ 13mm）
- 塗装面積：1 リットル約 12㎡（1 回塗り）
※ 焼杉板等、吸込みの多い古材は、2 ～ 3 倍以上塗料が必要なことがあります。詳しくはお問合わせください。
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）



色はしっかりついたが、吸込み差によるつやが出ているところがある

全体に #701 外装用クリアープラスつや消しを上塗りすると、品の良いつや消し仕上がりになります



施工例：外壁に # 420 外装用クリアープラス 2 回塗り

オスモカラー 外装用クリアープラス（透明）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築 / 木造工事標準仕様書 M-307 (WP 塗り) 適合品

今までにできなかった耐候性のある外装用クリアー（透明）仕上げが可能になりました

- 用途：外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス
- 透明、防カビ、防腐、防藻性能付与
- 外装用クリアープラスは、木に色を付けない仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を 12 分の 1 に遅らせる働きがあります

※全く変色しないわけではありません。条件によって異なります。
 ※木材の含水率が 18% 以上の場合、塗料が十分に浸透しない為、塗装のめくれ、ハガレの原因となります。
 ※ 120 番より粗い紙やすりで塗装前の木地調整を行ってください。
 ※ペンキを塗るようにべったり厚塗りすると塗装のめくれ、ハガレの原因となります。
 ※南洋材・ウッドデッキには適しておりません。詳しくはご相談ください。

- 塗装回数：2 回塗り
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液（P43）を使用してください
- 容器サイズ：#420 0.75L、2.5L、10L、20L
 #701 0.75L、2.5L、10L、25L
- 塗装面積：1 リットル約 12㎡分（2 回塗り）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）



#420 外装用クリアープラス 3 分つや
 #701 外装用クリアープラス つや消し



他にはない外装用木材保護塗料！
 外装クリアー仕上げ（透明）塗装を実現します。



カントリーカラープラスやウッドステインプロテクターに上塗りできます
 他社の浸透性木材保護塗料に上塗りすることによって、耐候性を向上させることができます



施工例：ウッドデッキをウッズステインプロテクター # 728 レッドシーダーで仕上げ後、# 430 ノンスリップデッキを1 回塗り

オスモカラー 430 ノンスリップデッキ（上塗り剤）

JISA1454滑り抵抗係数（C.S.R）0.8 日本建築学会推奨値適合品



雨上がりのウッドデッキが安全になります

- 用途：外装、ウッドデッキ専用防滑性上塗り剤
- 透明、防カビ、防腐、防藻性能付与
- #430 ノンスリップデッキは防滑効果のみならず、塗装の耐久性を大幅に向上させます
- 塗装回数：1 回塗り（着色塗装したウッドデッキの上塗りには使用します）
- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液（P43）を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1 リットル約24㎡分（1 回塗り）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）



ひまわり油 大豆油



カントリーカラープラスやウッズステインプロテクターに上塗りできます
他社の浸透性木材保護塗料に上塗りすることによって、耐候性を向上させることができます



施工例：外壁に WR ウォーターレペレントを 1 回下塗り

オスモカラー WR ウォーターレペレント（外装用）

木材に高いはっ水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します

- 用途：木部外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具などあらゆる外装木部
- 透明（下塗り剤ですので 3 ヶ月間以内にウッズステインプロテクター、カントリーカラープラスなどオスモカラー外装用の上塗りが必要です）
- WR ウォーターレペレントは DIN ドイツ工業規格 68800 に適合する防虫、防腐、防カビ性能があります



- 塗装回数：1 回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます

- 塗装方法：オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ刷毛、塗装道具の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液（P43）を使用してください
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L
- 塗装面積：1 リットル約 6 ～ 8㎡分（1 回塗り）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）



使用前



使用后


オスモ ガーデンクリーナー

藻がキレイに消えて、生えてきません

- 用途：外装全般
- 水で薄めて吹きかけるだけで藻を根こそぎキレイに消し去ることができ、予防効果もあります
- 様々な木部、プラスチック、石、コンクリート、レンガ、タイル、ガラスやガーデン家具に使えます
- 容器サイズ：1L
- 使用量：1リットルで約30～100㎡分
藻の濃さによって原液、又は2～10倍に希釈したものを直接塗布、またはスプレーボトルにいれて吹きかけます



使用前

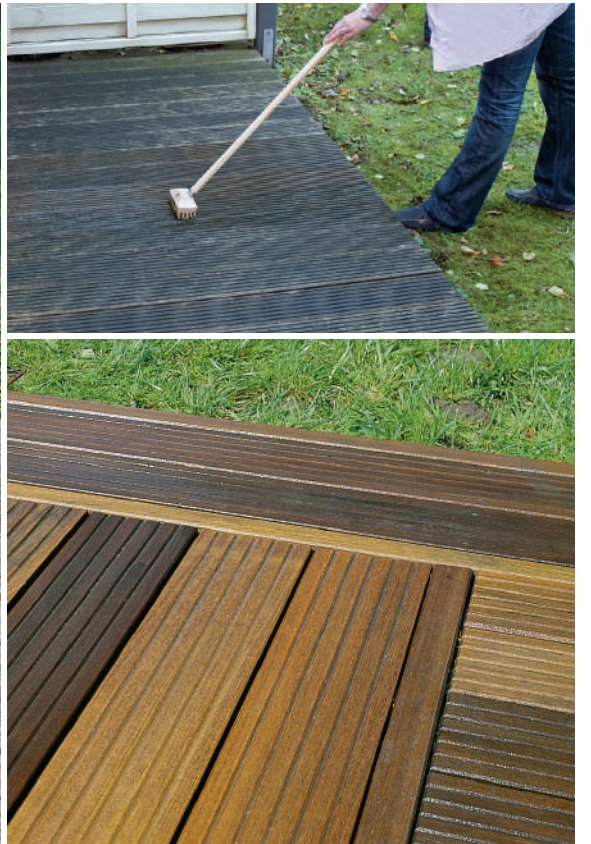

使用后、ウッドステインプロテクターを2回塗り

オスモ ウッドリバイバージェル

灰色化した木部がほぼ元通りの色、
風合いにもどります
臭いがなく生分解する環境性があります

- 灰色化した木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどでこすりながら真水で洗い流します
48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロテクターで保護塗装します
- 容器サイズ：0.5L、2.5L
- 使用量：1リットルで約12㎡分
(木の傷み具合によって増減します)



■ オスモ塗替えシステムの手順

工程	塗料、他	乾燥時間
洗浄	ウッドリバイバージェルを塗布し、20分待って水をかけながらタワシ等で擦り洗いする	48時間以上木部を乾燥させる
下塗り	ウッドステインプロテクター	4～6時間
上塗り	ウッドステインプロテクター	4～6時間



刷毛とアクセサリー



オスモ筋違い刷毛

- すりこむように塗れ、オスモカラー塗装に最適です

サイズ：10号 (30mm 巾)、20号 (50mm 巾)



オスモブラシ

- オスモカラー塗装に最適です
- 25～100mm 巾まで4タイプからお選びください


サイズ：25mm 巾、50mm 巾、60mm 巾、100mm 巾



オスモワイドブラシ

- 立ったままの姿勢でフローリングやウッドデッキの塗装ができます

サイズ：220 mm 巾 (120 cm 柄付き)

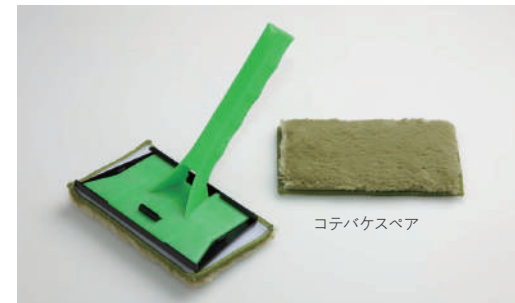

コテバケスベア

オスモコテバケ

- 広い面の塗装に最適です
- スベア部分は交換できます
- 120 cm 柄の取付が可能です (別売)

サイズ：150mm



オスモカラー専用刷毛洗浄液

- オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄にご使用ください (塗料を薄めるのに使用しないでください)

缶サイズ：1L、4L 缶



オスモパテ

- 内装木部のピンホールや小さな割れを補修できます
- 乾燥後はサンディングでき、オスモカラーを塗装することが出来ます
- 7300ホワイト、7301ピーチ、7302スプリース、7303マホガニー、7304オークの各色があります

チューブサイズ：100g

7300	ホワイト
7301	ピーチ
7302	スプリース
7303	マホガニー
7304	オーク



暮らしの理想をドイツから

オスモ&エーデル株式会社

本社：〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6

東京支社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-2 ホウライビル11F

名古屋支社：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20-9 三晃社ビル4F

東北営業所：〒980-6002 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 2F

九州営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-28-3 三州博多駅前ビル2F

TEL.(0794) 72-2001 FAX.(0794) 72-2000

TEL.(03) 6279-4971 FAX.(03) 6279-4970

TEL.(052) 253-9221 FAX.(052) 253-9226

TEL.(022) 797-3951 FAX.(022) 797-3950

TEL.(092) 409-0131 FAX.(092) 409-0130

●詳しくはWebで <https://osmo-edel.jp>

オスモカラー

検索

2021.07