


# 外付けブラインド「WAREMA」 スタックハイト算出表

2019.04

A: ブラインドの製品高さを基準とするスタックハイト(収納時のスラット重なり高さ)の算出表

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	
ロールスラット・S	E60 A2/A6 S (ケーブルガイド・レールガイド)	170	185	200	215	225	240	255	270	285	295	310	325	340	355	365	380	395	410	425	435	450	
	E80 A2/A6 S (ケーブルガイド・レールガイド)	151	161	171	181	191	201	211	221	231	241	251	261	271	281	291	301	311	321	331	341	351	
フラットスラット	E60 AF (with eyelets) (ケーブルガイド)	152	159	166	173	180	187	194	201	208	215	222	229	236	243	250	257						
	E80 AF (with eyelets) (ケーブルガイド)	134	139	145	150	156	161	166	172	177	183	188	193	199	204	210	215						
	E60 AFA6 (with eyelets) (レールガイド)	155	163	172	180	189	197	205	214	222	231	239	247	256	264	273	281						
	E80 AFA6 (with eyelets) (レールガイド)	138	145	151	158	165	172	179	185	192	199	206	213	219	226	233	240						

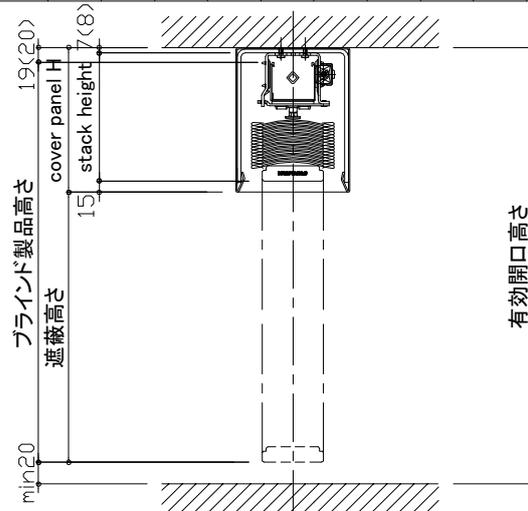

B: 遮蔽する開口部高さを基準とするスタックハイト(収納時のスラット重なり高さ)の算出表

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600		
ロールスラット・S	E60 A2/A6 S (ケーブルガイド・レールガイド)	185	200	215	230	245	260	275	290	305	320	335	350	365	380	395	410	425	440	455		
	E80 A2/A6 S (ケーブルガイド・レールガイド)	159	170	180	191	201	212	222	233	243	254	264	275	285	296	306	317	328	338	349		
フラットスラット	E60 AF (with eyelets) (ケーブルガイド)	158	165	172	179	187	194	201	208	216	223	230	237	245	252	259						
	E80 AF (with eyelets) (ケーブルガイド)	138	143	149	154	160	166	171	177	182	188	193	199	204	210	215						
	E60 AFA6 (with eyelets) (レールガイド)	162	171	179	188	197	206	215	223	232	241	250	258	267	276	285						
	E80 AFA6 (with eyelets) (レールガイド)	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227	234	241						

