osmo®
...in form und farbe

木にはオスモカラー

WOOD FINISHES

COLOR AND
PROTECTION FOR
THE INTERIOR / THE EXTERIOR

木にはオスモカラー

We love wood , We love nature

木は自然からの贈り物
“ 木を愛し、木を活かす ”
それがわたしたちの願いです

木には不思議な力があります。
森を歩いていると、清々しい気分になります。
木のやさしい手触りには、やすらぎを感じます。

木は呼吸しています。
湿度が上がると湿気を吸い込み、下がればそれを放出し、
わたしたちを心地よく包んでくれます。
また、木には熱を伝えにくい性質があり、
夏はひんやりとして、冬は冷たさを和らげてくれます。
木が天然のエアコンと言われるのはこのためです。

そのような木のすばらしい力を暮らしに活かすため、
自然塗料オスモカラーは森の国ドイツで生まれました。

osmo®

信頼のブランド ”OSMO” は 140 年の歴史を誇るドイツオスモ社の製品です。
ドイツオスモ社は自然を愛し、木を愛するドイツ大手の木製品メーカーです。
1878 年に創業されて以来、無垢材の表情、手触りをそのままに製品化してきました。OSMO のロゴに緑の木のアイコンがついているのに注目してください。
このアイコンこそが、私たちの優れたブランド OSMO の他に類をみない高品質を保証する印なのです。

人へ、そして環境へ

人にやさしいということ

オスモカラーは自然の植物油（ひまわり油、大豆油、アザミ油）と
植物ワックス（カルナバワックス、カンデリラワックス）をベースにした
自然塗料です。
オスモカラーは有害な化学物質やシンナーを含まない人に優しい自然塗料です。

カルナバワックス　ひまわり油　アザミ油
カンデリラワックス　大豆油

環境にやさしいということ

人だけではなく、環境への配慮も塗料に求められる重要な課題です。
ひまわり油が採れるひまわりに代表される植物は、
栽培によって再生にそれほど手間のかからない環境持続性のある原料です。
さらに、植物は成長過程において、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収します。
また、植物油からできたオスモカラーは合成樹脂塗料と違って
マイクロプラスチックゴミの原因になりません。
これらの環境に対する取り組みは独オスモ社の ISO14001 の継続取得によって
証明されています。

ISO14001 環境取得証

オスモカラー研究開発チーム

ドイツ生まれの自然塗料オスモカラー

違いは植物油です

オスモカラーの違いはオスモ社独自の高度な技術で精製された高品質な植物油です。
不純物を含まない大変小さな分子でできたオスモカラーの植物油だからこそ
木によく浸透し、木をいつまでもみずみずしく自然な本来の状態に保ちます。
品質本位の植物油を使用しているため、塗装が黄ばんだりせず、耐久性にも
優れています。

木によくなじみ、木の呼吸を妨げません

木は植物です。
だから厳選された植物油からできたオスモカラーがよくなじむのです。
オスモカラーは合成樹脂を用いた水性塗料と違って塗膜を貼らないので
木の呼吸を妨げません。したがって、木の持つ調湿性能を活かすことができ、
塗装のメクレはがれも起こりません。

ISO9001 品質

オスモカラーは安全性、耐久性のために植物油を精製する段階からすべて
自ら厳しい基準を設けた自社 ISO9001 工場で作られています。
これが高品質塗料のこだわりです。
塗料を作る際の廃液を 1 滴もださない工場は、環境品質への取り組みを
形にしたものです。

ISO9001 品質取得証

WOOD FINISHES

COLOR AND PROTECTION FOR THE INTERIOR

[内装用]

内装、家具やおもちゃ、フローリングに
木にも人にもやさしい自然塗料オスモカラー

自然のままの通気性

オスモカラーは自然の植物油からできています。水性塗料のように膜を貼らず木に深く浸透し、木の呼吸を妨げることなく、いつまでも木を自然な状態に保ちます。木の肌触りを活かすので、素肌にべとつくこともなく快適に過ごせます。

子どもの家具やおもちゃにも安心

内装用のオスモカラーは有害物質を一切含んでいません。EN71-3ヨーロッパ玩具安全基準とDIN53160ドイツ工業規格唾液溶解テストに合格していますので、赤ちゃんの口に触れても安全です。子供部屋、幼児向けの玩具、道具・家具などの塗装にも安心してご使用いただけます。

優れたはっ水性でお手入れも簡単

オスモカラーで塗装すれば、ビール、お茶、水などのシミに強く（DIN68861-1C/DE準拠）、万一の汚れも簡単に落とせます。さらに、末永く快適につきあいたい住まいや家具のために重要になるのはメンテナンスです。オスモカラーは浸透性の塗料なので、重ね塗りができるため部分補修が簡単。塗装面にキズがついてもサンドペーパーをかけ、その箇所に塗り重ねるだけで十分です。

INDEX

内装 COLOR & PROTECTION FOR THE INTERIOR

#1101 エキストラクリアー
【透明/つやのない仕上がり】

P12

#3101 ノーマルクリアー
【透明/3分つや】

P13

ウッドワックス
【半透明/3分つや】

P14

ワンコートオンリー
【半透明/つやのない仕上がり】

P16

ウッドワックスオパーク
【塗りつぶし仕上げ/3分つや】

P18

カントリーカラー
【塗りつぶし仕上げ/つやのない仕上がり】
（塗り重ねるとつやが出ます）

P20

フロアークリアー
フロアークリアーエクスプレス
【透明/3分つやとつや消し】

P22

#3041 フロアーカラーナチュラル
【白木色/つや消し】

P23

床のメンテナンス

オスモウォッシュアンドケアー

P25

オスモワックスアンドクリーナー

P25

オスモオプティセット

P25

刷毛とアクセサリー

オスモブラシ

P38

オスモ筋違い刷毛

P38

オスモカラー専用
刷毛洗浄液

P39

オスモワイドブラシ

P39

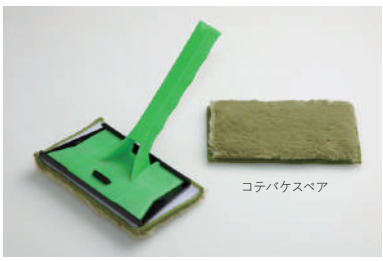

オスモコテバケ

P39

オスモパテ

P39

施工例：壁に #1101 エキストラクリアー 1 回塗り

オスモカラー #1101 エキストラクリアー（透明）

1 回塗りで仕上がります
塗面研磨 不要！

あらゆる内装木部に使えます

- 用途：壁、天井、柱、梁、枠、建具など内装木部全般
  （床にはフロアークリアーをお使いください）
- 透明、つやのない仕上がり
- **＃1101 エキストラクリアー**は特に深く浸透するため木目を引き立たせます
- 塗装回数：1 回塗り
  ※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、又はローラー
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L
- 塗装面積：1 リットル約16㎡（1 回塗り ＃240 程度サンドペーパー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）

エキストラクリアーとノーマルクリアーの違い

#1101 エキストラクリアーはシャブシャブしていますので、木により深く浸透するのでぬれ色が強調され、つやのない仕上がりです。**#3101 ノーマルクリアー**はワックスが多く含まれ**#1101 エキストラクリアー**より木地色に近い 3 分つやあり仕上げになります。どちらの仕上げがよいかは好みによります。

オスモオンラインストア限定で
0.375L缶をお求めいただけます

施工例：テーブルに #1101 エキストラクリアー下塗り後、#3101ノーマルクリアー上塗り

オスモカラー #3101 ノーマルクリアー（透明）

Suitable for children's toys
ヨーロッパ規格71.3玩具安全基準適合
According to DIN EN 71.3; fast to perspiration and saliva

内装用オスモカラーは、ヨーロッパ規格 EN71-3 玩具安全基準に合格しており、幼児向け玩具や遊具、家具の塗装に使われています。

あらゆる内装木部に使え、特に家具、建具に最適です

- 用途：壁、天井、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般
  （床にはフロアークリアーをお使いください）
- 透明、３分つや
- **＃3101 ノーマルクリアー**は特にはっ水、防汚性に優れ
  汚れがついてもしみにならず、簡単に落とせます
- 塗装回数：１回塗り（家具、建具は２回塗り）
  ※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1 リットル約20㎡（1 回塗り ＃240 程度サンドペーパー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）

カルナバワックス　ひまわり油　アザミ油
カンデリラワックス　大豆油

■ 家具の塗装手順(クリアー仕上げ)

工程	塗料、他	乾燥時間
素地調整	＃240紙やすりがけ	
下塗り	#1101エキストラクリアー	１２時間以上
上塗り	#3101ノーマルクリアー	１２時間以上

オスモオンラインストア限定で
0.125L缶、0.375L缶をお求めいただけます

施工例：家具に #3166 チークで着色、# 3101 ノーマルクリアー上塗り

オスモカラー ウッドワックス（半透明仕上げ）

日本建築学会建築工事標準仕様書 M-306（ST 塗り）適合品

あらゆる内装木部に使え、特に家具、建具に最適です

- 用途：壁、天井、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般
  （家具には #3101ノーマルクリアー、床にはフロアークリアーを上塗りにお使いください）
- 半透明、３分つや
- **ウッドワックス**ははっ水、防汚性に優れ汚れがついてもしみにならず、簡単に落とせます
- 塗装回数：1 回塗り（硬くて色づきの悪い木や濃いめに仕上げる場合は 2 回塗り）
  ※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1 リットル約20㎡（1 回塗り #240 程度サンドペーパー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）

HINT

オークなど硬く色づきの悪い木には・・・

ウッドワックスの同じカラーを重ね塗りし、乾燥後、さらに**#3101 ノーマルクリアー**で仕上げるとベストです。

オスモカラーウッドワックス色見本

3111 ホワイトスプルース

3123 パイン

3136 バーチ

3137 チェリー

3138 マホガニー

3161 エボニー

3163 ウォルナット

3164 オーク

3166 チーク

3191 アンチックファー

3118 グラナイトグレー

3119 シルクグレー

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
※ オスモカラーは浸透性塗料のため、
　塗装する樹種によって仕上りの色が異なります
　実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることをおすすめします

オスモオンラインストア限定で
0.125L缶、0.375L缶をお求めいただけます

施工例：腰壁に #1211 ホワイトスプルース 1 回塗り

オスモカラー ワンコートオンリー（半透明仕上げ）

日本建築学会建築工事標準仕様書 M-306（ST 塗り）適合品

あらゆる内装木部に使えます

- 用途：壁、天井、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般
  （家具には #3101ノーマルクリアー、床にはフロアークリアーを上塗りにお使いください）
- 半透明、つやのない仕上がり
- **ワンコートオンリー**は色づきのよい顔料配合、1 回塗りで仕上がります
- 塗装回数：1 回塗り（硬くて色づきの悪い木や濃いめに仕上げる場合は 2 回塗り）
  ※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1 リットル約20㎡（1 回塗り #240 程度サンドペーパー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）

ひまわり油

ウッドワックスとワンコートオンリーの違い

ウッドワックスは名前の通り植物性のカルナバワックスとカンデリラワックスを含んでいて 3 分つやありに仕上がります。
ワンコートオンリーは主剤が多いので色が若干濃くつき、ワックス分が含まれていませんのでつやのない仕上がりです。
よく触れる場所やつやが必要な場合は **#3101 ノーマルクリアー**や**フロアークリアー**による仕上げをお勧めいたします。
色目が同じ名前でも含まれている顔料が違うので色合いが違います。

オスモカラーワンコートオンリー色見本

1211 ホワイトスプルース

1212 シルバーポプラ

1221 パイン

1232 マホガニー

1233 ヘムロックファー

1234 スカンジナビアンレッド

1235 シーダー

1236 ラーチ

1241 オーク

1242 ファーグリーン

1261 ウォルナット

1262 チーク

1264 ローズウッド

1271 エボニー

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
※ オスモカラーは浸透性塗料のため、
塗装する樹種によって仕上りの色が異なります
実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることを
おすすめします

施工例：壁に＃3131 グリーン 5g と＃3188 白色を100gを混ぜた色を 2 回塗り

オスモカラー ウッドワックスオパーク（塗りつぶし）

ウッドワックスオパークはアクセントカラーに！

- 用途：小物家具、子供のおもちゃなどに最適
- 塗りつぶし、３分つや
- **ウッドワックスオパーク**同士を混ぜてお好きな色を作ることができます

- 塗装回数：1 ～ 2 回塗り
  ※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：0.375L
- 塗装面積：1 リットル約20㎡（1 回塗り）／約12㎡（2回塗り）
  （＃240 程度サンドペーパー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）

カルナバワックス　ひまわり油　アザミ油
カンデリラワックス　大豆油

1回塗りは木目が見え、
2回塗ると塗りつぶし
仕上げになります

1回塗り

2回塗り

オスモカラーウッドワックスオパーク色見本

#3104 レッド

#3105 イエロー

#3125 ブルー

#3131 グリーン

#3169 黒色

#3172 絹色

#3188 白色

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
※ オスモカラーは浸透性塗料のため、
　塗装する樹種によって仕上りの色が異なります
　実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることをおすすめします

イエロー、ブルー、レッド、グリーンをトーンダウンさせて ウッドワックスオパーク“パステル調”混合色例

#3105イエロー10g + #3188白色100g

#3104レッド10g+ #3188白色100g

#3125ブルー5g + #3188白色100g

#3131グリーン5g + #3188白色100g

オスモオンラインストア限定で
0.125L缶をお求めいただけます

施工例：室内扉に＃2507 ダブブルー 2 回塗り

オスモカラー カントリーカラー（塗りつぶし）

内装用オスモカラーは、ヨーロッパ規格 EN71-3 玩具安全基準に合格しており、幼児向け玩具や遊具、家具の塗装に使われています。

存在感のある印象的なカラー

- 室内ドア、建具に最適
- 2 回塗りして塗りつぶし仕上げにしても木地のスジ、凹凸はそのまま残り、木の風合いは保たれます

- 塗装回数：1 ～ 2 回塗り
  1 回塗りは木目が見え、2 回塗ると塗りつぶし仕上げになります
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1 リットル約20㎡（1 回塗り）／約12㎡（2回塗り）

HINT

同じ木目が見える 1 回塗りでも、使われている顔料の大きさ、含まれる量によって色付きが異なります。
例えば、同じ茶系色でも色が濃くつく順番は**カントリーカラー＞ワンコートオンリー＞ウッドワックス（2606 ミディアムブラン＞ 1262 チーク＞ 3166 チーク）**です。
お好みによって使い分けてみてください。

オスモカラーカントリーカラー見本

2101 ホワイト

2203 ライトオークル

2205 サンフラワー

2308 ノルディックレッド

2310 シーダー

2404 ファーグリーン

2506 ロイヤルブルー

2507 ダブブルー

2606 ミディアムブラウン

2607 ダークブラウン

2703 チャコール

2704 ダスクグレー

2708 ペブルグレー

2735 ライトグレー

2742 トラフィックグレー

施工例：フローリングに＃3062 フロアークリアーつや消し 2 回塗り

オスモカラー フロアークリアー / フロアークリアーエクスプレス（透明）

国土交通省建築 / 木造工事標準仕様書 M-301（UC 塗り）適合品

フローリングのために作られた
メンテナンスに手がかからない塗料です

- 用途：フローリング、一枚板や集成材のカウンタートップにも最適
- 透明、3 分つやとつや消し
- **フロアークリアー**ははっ水、防汚性に長け、大変丈夫で長持ち
  そして、メンテナンス性に優れています（P24-25 をご参照ください）
- 塗装回数：2 回塗り
  ※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、コテバケ、又はワイドブラシ
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L
- 塗装面積：1 リットル約12㎡（2回塗り ＃180 程度サンドペーパー仕上げ面）

フロアークリアー　#3032 3分つや
#3062 つや消し

乾燥時間　約12時間（気温20℃）

フロアークリアーエクスプレス
#3332 2～3分つや
#3362 つや消し

乾燥時間　3～4時間（気温20℃）
1日で 2 回塗りできます！！

フローリングの塗装にはオスモワイドブラシを使うと簡単に塗装できます。

施工例：フローリングに＃3041 フロアーカラーナチュラル 2 回塗り

オスモカラー ＃3041 フロアーカラーナチュラル（半透明仕上げ）

白木の自然な色に仕上がります
濡れ色になりません

濡れ色にならず、白木仕上げができます

- 用途： フローリング、一枚板、集成材のカウンタートップにも
  その他、内装全般にお使いいただけます
- 半透明、つや消し
- 塗装回数：2 回塗り
  ※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、コテバケ、又はワイドブラシ
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1 リットル約12㎡（2回塗り ＃180 程度サンドペーパー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）

カルナバワックス　ひまわり油　アザミ油
カンデリラワックス　大豆油

HINT

3041 ナチュラルは、※白い木肌を濡れ色にせずに、無塗装のように仕上げることができます

※ヒノキ、杉（白太）、パイン、タモ、ナラ、メープル、カバ桜など

3041　ナチュラル

簡単メンテナンスで
床をいつまでも美しく

オスモカラーフロアークリアー塗装は水性塗料や他の自然塗料と違って
簡単なメンテナンスで新築時の美しさをいつまでもきれいに保つことができます。
専用製品を使うことでオスモカラーフロアークリアーで塗装された床は
どなたでも簡単にお掃除とお手入れしていただけます。

※詳しいメンテナンス方法については別冊の
「フローリングメンテナンスガイド」をご覧ください。

フローリングのお手入れに

オスモウォッシュアンドケアー

フロアークリアーで塗装された床専用に作られた洗剤
水に薄めて水拭きすると皮脂汚れがさっぱり落とせる
塗装を強くする働きもある

● 乾燥時間：約 15 分

オスモワックスアンドクリーナー

フロアークリアーで塗装された床専用ワックス
植物ワックス（カルナバワックス、カンデリラワックス）
を与え、はっ水性がよみがえる
頑固な汚れも落とせる

カルナバ　カンデリラ
ワックス　ワックス

● 乾燥時間：30 から 40 分

オスモオプティセット

床の掃除とメンテナンス用モップ
伸縮ハンドルと自在ヘッドにダストモップ、マイクロ
ファイバークロス、アクティブファイバー布がセットに
なっている

WOOD FINISHES

COLOR AND PROTECTION FOR THE EXTERIOR

[外装用]

外部の塗装にも
木に深く浸透して護る自然塗料オスモカラー

オスモカラーウッドステインプロテクターがお得な理由

理由1 約２倍 長持ちします！

高品質の主剤が一般的な木材保護塗料と比べて**約２倍以上**も入っているので、

木に深く浸透してめくれはがれもなく**約２倍長持ち**します。

オスモカラー
ウッドステインプロテクター

一般的な
木材保護塗料

理由2 約２倍 広く塗れます！

高品質の主剤が一般的な木材保護塗料と比べて**約２倍以上**も入っているので、

同量で**約２倍以上の面積を塗る**ことができたいへん**経済的**です。

ウッドステイン
プロテクター

一般的な
木材保護塗料

INDEX

外装 COLOR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

ウッドステインプロテクター
【半透明】

P30

カントリーカラープラス
【塗りつぶし／再塗装／塗替え】

P32

外装用クリアープラス
【透明外装用】

P34

#430 ノンスリップデッキ
【滑り止め上塗り剤】

P36

ガーデンクリーナー
【藻が消えて生えてきません】

P37

刷毛とアクセサリー

オスモブラシ

P38

オスモ筋違い刷毛

P38

オスモカラー専用
刷毛洗浄液

P39

オスモコテバケ

P39

施工例：外壁に #728 レッドシーダー 2 回塗り

オスモカラー ウッドステインプロテクター（半透明仕上げ）

国土交通省建築 / 木造工事標準仕様書 M-307（WP 塗り）適合品

優れた耐候性、あらゆる外装木部に使えます

- 用途：外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキなど外装全般
- 半透明、防カビ、防腐、防藻性能付与
- 一般的な木材保護塗料と比べて同量で 2 倍塗れ、2 倍長持ち！

- 塗装回数：2 回塗り
  ※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：0.75L、3L、10L
  #726、#733、#735 は 10L がありません
- 塗装面積：1 リットル約12㎡（2回塗り プレーナー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 4 ～ 6 時間（気温 20℃）

※南洋材には適しておりません。詳しくはご相談下さい。

ひまわり油　大豆油

オスモカラーウッドステインプロテクター色見本

700 パイン

702 ラーチ

703 マホガニー

706 オーク

707 ウォルナット

708 チーク

710 ストーンパイン

712 エボニー

726 バークグレー

727 ローズウッド

728 レッドシーダー

729 ファーグリーン

733 ヘムロックファー

735 ノルディックレッド

900 ホワイト

903 バザルトグレー

905 パティナ

906 パールグレー

907 クオーツグレー

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
※ オスモカラーは浸透性塗料のため、塗装する樹種によって仕上りの色が異なります
　実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることをおすすめします

施工例：外壁に＃2101 ホワイト 2 回塗り

オスモカラー カントリーカラープラス

国土交通省建築 / 木造工事標準仕様書 M-304/JIS K5516（SOP 塗り）適合品

新商品

沿岸部、山間部などの厳しい気象条件での使用にも、
優れた耐候性が実証されています
あらゆる外装木部古材の再塗装／塗替えにも最適です

ひまわり油　大豆油　アザミ油　亜麻仁油

- 用途：外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキ
- 塗りつぶし（木のスジ、凸凹は見え木の質感は残ります）、防カビ、防腐、防藻性能付与
- **カントリーカラープラス**は隠ぺい性に優れ
  傷み切った古材でもきれいに再塗装／塗替えることができます（P33 をご参照ください）
  オスモカラーの再塗装はもちろん、他社の外装用木材保護塗料の上塗りにもお使いいただけます
  （造膜塗装の上にも塗れますが、旧塗装の剥離に追従して剥がれることがあります）
- 鉄、コンクリートにも塗装できます

- 塗装回数：新しい木は 2 回塗り、古くなった木（古材）は 1 回塗り
  ※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ（古材はローラー）
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L（鳥居色には 0.75L と 10L はありません）
- 塗装面積：1 リットル約16㎡（2回塗り プレーナー仕上げ面）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）

オスモカラーカントリーカラープラス色見本

2101 ホワイト

2308 ノルディックレッド

2310 シーダー


2404 ファーグリーン

2506 ロイヤルブルー

2606 ミディアムブラウン

2607 ダークブラウン

2703 チャコール

2704 ダスクグレー

オスモカラーカントリーカラー「鳥居色」色見本

2001 赤橙色

2002 本朱色

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります

古材に塗る場合

- 塗装回数：1 回塗り（2101ホワイトは 2 回塗り、指で押して凹むくらい傷んだ吸込みの多い古材は 2 回塗り以上になることがあります）
- 塗装方法：ローラー
  （毛丈 10 ～ 13mm）
- 塗装面積：1 リットル約12㎡（1 回塗り）
  ※ 焼杉板等、吸込みの多い古材は、2 ～ 3 倍以上塗料が必要なことがあります。
  詳しくはお問合わせください。
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）

HINT

色はしっかりついたが、吸込み差によるつやが出ているところがある

全体に#701 外装用クリアープラスつや消しを上塗りすると、品の良いつや消し仕上げになります

施工例：外壁に＃420 外装用クリアープラス 2 回塗り

オスモカラー 外装用クリアープラス（透明）

国土交通省建築 / 木造工事標準仕様書 M-307（WP 塗り）適合品

今までにできなかった耐候性のある外装用クリアー（透明）仕上げが可能になりました

- 用途：外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス
- 透明、防カビ、防腐、防藻性能付与
- クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を 12 分の 1 に遅らせる働きがあります

※全く変色しないわけではありません。条件によって異なります。
※木材の含水率が 18％以上の場合、塗料が充分に浸透しない為、塗装のめくれ、ハガレの原因となります。
※ 120 番より粗い紙やすりで塗装前の木地調整を行ってください。
※ベンキを塗るようにべったり厚塗りすると塗装のめくれ、ハガレの原因となります。
※南洋材・ウッドデッキには適しておりません。詳しくはご相談ください。

ひまわり油　大豆油

420 外装用クリアープラス　3分つや
701 外装用クリアープラス　つや消し

- 塗装回数：2 回塗り
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：#420　0.75L、2.5L、10L、20L
  #701　0.75L、2.5L、10L、25L
- 塗装面積：1 リットル約12㎡分（2回塗り）
- 乾燥時間：約 12 時間

他にはない外装用木材保護塗料！
外装クリアー仕上げ（透明）塗装を実現します。

HINT

カントリーカラープラスやウッドステインプロテクターに上塗りできます

他社の浸透性木材保護塗料に上塗りすることによって、耐候性を向上させることができます

施工例：ウッドデッキをウッドステインプロテクター＃728 シーダーで仕上げ後、＃430 ノンスリップデッキを1回塗り

オスモカラー 430ノンスリップデッキ（上塗り剤）

JIS A1454滑り抵抗係数（C.S.R）0.8 日本建築学会推奨値適合品

雨上がりのウッドデッキが安全になります

- 用途：外装、ウッドデッキ専用防滑性上塗り剤
- 透明、防カビ、防腐、防藻性能付与
- ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます

- 塗装回数：1 回塗り（着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します）
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1 リットル約24㎡分（1 回塗り）
- 乾燥時間：約 12 時間（気温 20℃）

カントリーカラープラスやウッドステインプロテクターに上塗りできます

他社の浸透性木材保護塗料に上塗りすることによって、耐候性を向上させることができます

使用前

使用後

オスモ ガーデンクリーナー

藻がキレイに消えて、生えてきません

- 用途：外装全般
- 水で薄めて吹きかけるだけで藻を根こそぎキレイに
  消し去ることができ、予防効果もあります
- 様々な木部、プラスチック、石、コンクリート、レンガ、タイル、ガラスや
  ガーデン家具に使えます

- 容器サイズ：1L
- 使 用 量：1リットルで約30 ～ 100㎡分
  藻の濃さによって原液、又は2～10倍に希釈したものを直接塗布します

刷毛とアクセサリー

オスモ筋違い刷毛

- すりこむように塗れ、オスモカラー塗装に最適です

サイズ：10号（30mm 巾）、20号（50mm 巾）

オスモブラシ

- オスモカラー塗装に最適です
- 25～100mm 幅まで4タイプからお選びください

サイズ：25mm 巾、50mm 巾、60mm 巾、100mm 巾

オスモワイドブラシ

● 立ったままの姿勢でフローリングや
　ウッドデッキの塗装ができます

サイズ：220 mm 巾（120 cm 柄付き）

オスモカラー専用刷毛洗浄液

● オスモカラー塗装に使った刷毛や
　塗装道具の洗浄にご使用ください
　（塗料を薄めるのに使用しないでください）

缶サイズ：1L、4L 缶

オスモコテバケ

● 広い面の塗装に最適です
● スペア部分は交換できます
● 120 cm 柄の取付が可能です

サイズ：150mm

オスモパテ

●内装木部のピンホールや小さな割れを補修できます
●乾燥後はサンディングでき、
　オスモカラーを塗装することが出来ます
●7300ホワイト、7301ビーチ、7302スプルース、
　7303マホガニー、7304オークの
　各色があります

7300 ホワイト
7301 ビーチ
7302 スプルース
7303 マホガニー
7304 オーク

チューブサイズ：100g

暮らしの理想をドイツから
OSMO & EDEL

オスモ&エーデル株式会社

本　　社：〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6　TEL.(0794) 72-2001　FAX.(0794) 72-2000
東 京 支 社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-2 ホウライビル11F　TEL.(03) 6279-4971　FAX.(03) 6279-4970
名古屋支社：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3丁目20-9 三晃社ビル 4 F　TEL.(052) 253-9221　FAX.(052) 253-9226
東北営業所：〒980-6002 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 2F　TEL.(022) 797-3951　FAX.(022) 797-3950
九州営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-28-3 三州博多駅前ビル2F　TEL.(092) 409-0131　FAX.(092) 409-0130

●詳しくはWebで　https://osmo-edel.jp
オスモカラー　検索

2020. 02