

# OSMO COLOR CATALOG For Professional

THE INTERIOR / THE EXTERIOR





- オスモカラーは、世界 60 カ国以上で実績のある木材保護塗料です。  
熱帯から寒冷地まで、世界中のさまざまな種類の木材に、あらゆる気候条件のもと使用されています。また、日々更新される、EU をはじめとした世界各国の厳しい法規制にも対応してきました。今日も進化し続けている木材保護塗料のグローバルスタンダードです。
- 保護性能の高さに加えて、意匠性の良さ、仕上がりの良さも特徴です。  
オスモカラーの品質は、ドイツ オスモ社の化学的知見に基づいた長年の研究と蓄積された技術力によるものです。
- 有害な化学物質やシンナーを含んでいません。F☆☆☆☆告示対象外商品です。
- 環境負荷の低い塗料です。
- オスモカラーが生産されているドイツオスモ社の工場は、  
ISO9001 (品質マネジメントシステム) ・  
ISO14001 (環境マネジメントシステム)  
の国際認証を継続取得しています。



ISO9001 品質取得証 ISO14001 環境取得証

オスモカラーは内装、外装共公共物件工事に対応した商品を揃えております。

- [内 装] ●フロアークリアー／フロアークリアーエクスプレス (P10)  
          カウンタートップオイル (P12) ..... JASS18-M301 UC塗り  
          ●ウッドワックス (P8) ..... JASS18-M306 ST塗り
- [内外装] ●ワンコートオンリー (P14) ..... JASS18-M306 ST塗り  
          ●ガーデンカラー (P16) ..... JASS18-M209 EP塗り
- [外 装] ●ウッドステインプロテクター (P18) ..... JASS18-M307 WP塗り  
          ●カントリーカラープラス (P19) ..... JASS18-M306 SOP塗り

#### 塗装についての注意点

- 塗装の前に、塗装面のヨゴレ、ホコリなどは取り除き、表面をきれいにしてください。  
内装部材は、サンディングをしてスムーズな表面を作ってください。床の場合は# 180、壁や家具など床以外の内装は# 240 が推奨です。  
塗装部材の含水率は内装部材 18%、外装部材は 20% 以下が適しています。※雨天時の外装木部の塗装は避けてください。
- オスモカラーは薄めず、良くかき混ぜてそのまま使用してください。
- シンナーなどの溶剤による希釈は絶対におやめください。
- かための刷毛 (オスモブラシ、オスモ筋違刷毛、オスモコテバケ、オスモワイドブラシ推奨) を使って木目に沿ってすりこむようにしてよく伸ばしながら塗ってください。(塗りすぎに注意) 塗装の失敗の原因のほとんどが塗りすぎによります。  
やわらかい刷毛でペンキを塗るようにベタ塗りすると塗装面積も伸びず、ムラができ、乾燥時間も長くなります。
- 塗装方法は刷毛塗りですが、コテバケによる塗装も可能です。特に広い面積の壁、天井、床などにコテバケでの塗装が有効です。  
外装の古材にはローラー塗りが適しています。
- 乾燥時間は 20℃で約 12 時間 (フロアークリアーエクスプレスは 3~4 時間、カウンタートップオイルは約 8 時間、  
ウッドステインプロテクターは 4~6 時間) です。気温、気候、湿度によって長くなる場合があります。
- 樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。
- 火のあるところでは使用しないでください。消防法により危険物第 4 類、第 2 石油類に該当しますので、作業場では火気厳禁です。
- 拭き取りに使用したウエスは、水に十分つけてから処分してください。
- 刷毛の洗浄はオスモカラー専用洗浄液を使用してください。使用後の洗浄液はフタ付きの金属缶に入れて保管すれば再利用出来ます。



■ 種類と用途一覧

	内装用								下塗り剤 (内装用)	内外兼用			下塗り剤 (外装用)	外装用			上塗り剤 (外装用)
製品名	#1101 エキストラクリアー	#3101 ノーマルクリアー	フロアークリアー	フロアークリアー エクスプレス	フロアーカラー	カウンタートップ オイル	ウッドワックス	ウッドワックス オパーク	#4006 ウッドプロテクター	ワンコート オンリー	カントリーカラー	ガーデンカラー	WR ウォーター レベント	ウッドステイン プロテクター	カントリーカラー プラス	# 701 外装用 クリアープラス	#430 ノンスリップデッキ
主な特長	濡れ色が強く、木目が引き立つ仕上がり	ワックス分が多く撥水性・防汚性に優れている	床用に開発されたクリアー 撥水性・防水性に加え耐摩耗性にも優れている	フロアークリアーの速乾タイプ	床用に開発された半透明着色仕上げ 撥水性・防水性に加え耐摩耗性にも優れている	天板用に開発されたクリアー 撥水性・防水性に加え耐摩耗性にも優れている	木目を活かす半透明の着色仕上げ ワックス分多く撥水性・防汚性に優れている	顔料が多く2回塗りで塗りつぶしが可能 1回塗りで木目を残す仕上げも可能	内装用で撥水・防カビ効果を付与する下塗り材	木目を活かす半透明の着色仕上げ 紫外線耐性に優れている	顔料が多く2回塗りで塗りつぶしが可能 1回塗りで木目を残す仕上げも可能	内外装兼用の水性塗料	外装用の防腐・防カビ効果を付与する下塗り材	木目を活かす半透明仕上げ 防腐防カビ成分配合	顔料が多く隠へいに優れており、再塗装向き 防腐防カビ成分配合	外装用のクリアー仕上げ 防腐防カビ成分配合	塗装したウッドデッキへ上塗りすることで防汚性を付与する 防腐防カビ成分配合
塗装回数	1回	1回	2回	2回	2回	2回	1回	1~2回	1回	1回	1~2回	1~2回	1回	2回	1~2回	2回	1回
特記事項	家具には上塗りでのノーマルクリアーをお使いください			1日で2回塗りが可能	#3041 ナチュラルは白系の木を自然な風合いに仕上げます		家具には上塗りでのノーマルクリアーをお使いください		塗装後1週間以内に内装用オスマカラーを上塗りしてください	外装で使用する場合はウォーターレベントを下塗りして下さい	外装で使用する場合はウォーターレベントを下塗りして下さい	外装で使用する場合はウォーターレベントを下塗りして下さい	塗装後3か月以内に内外兼用・外装用オスマカラーを上塗りして下さい		古材に塗る場合、木の傷み具合によって塗布量が変わりますのでご注意ください	ウッドデッキには適していません	着色したウッドデッキへの上塗り剤としてご利用下さい
色の種類	クリアー	クリアー	クリアー	クリアー	6色	クリアー (3分つや・5分つや・つや消し)	13色 (3分つや)	7色 (3分つや)	透明	14色	15色	15色	透明	23色	12色	クリアー	クリアー
つや	つや無し	3分	3分・つや消し	2~3分・つや消し	3分(ナチュラルはつや消し)	3分・5分・つや消し	3分	3分		つや無し	3分			3分 つや消し		つや消し	
塗装面積 (塗装回数)	1ℓ=16㎡ (1回)	1ℓ=20㎡ (1回)	1ℓ=12㎡ (2回)	1ℓ=12㎡ (2回)	1ℓ=12㎡ (2回)	1ℓ=12㎡ (2回)	1ℓ=20㎡ (1回)	1ℓ=20㎡ (1回) 1ℓ=12㎡ (2回)	1ℓ=10~12㎡ (1回)	1ℓ=20㎡ (1回)	1ℓ=12㎡ (2回)	1ℓ=16㎡ (1回) 1ℓ=8㎡ (2回)	1ℓ=6~8㎡ (1回)	1ℓ=12㎡ (2回)	1ℓ=16㎡ (2回)	1ℓ=12㎡ (2回)	1ℓ=20㎡ (1回)
乾燥時間	約12時間	約12時間	約12時間	約3~4時間	約12時間	約8時間	約12時間	約12時間	約12時間	約12時間	約12時間	約12時間	約12時間	約4~6時間	約12時間	約12時間	約12時間
内装	内装木部全般	○	○	○	○	○	○	○	○ (下塗り用)	○	○	○	—				
	無垢・木質フローリング	—	—	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—				
	壁・天井	◎	◎	—	—	—	◎	—	—	◎	—	—	—				
	湿気が多い場所	—	—	○ (#4006を下塗り)	○ (#4006を下塗り)	○ (#4006を下塗り)	—	—	—	○ (下塗り用)	—	—	—	—			
	家具建具	—	◎	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	—				
	カウンタートップ	—	—	—	—	—	◎ (※1)	—	—	—	—	—	—				
外装	外装木部全般									○ (WR下塗り後)	○ (WR下塗り後)	○ (WR下塗り後)	◎ (下塗り用)	○	○	○	—
	外壁・軒天									—	—	—	—	◎	—	◎	—
	ガーデン家具・フェンス									—	—	—	—	◎	—	—	—
	玄関ドア・建具(外部)									—	—	—	—	◎	—	◎	—
	ウッドデッキ									—	—	—	—	◎	—	× (単体での使用)	◎ (上塗り用)
	再塗装									—	—	—	—	—	◎	—	—
国土交通省規格	オイルフィニッシュ 対応	オイルフィニッシュ 対応	UC塗り適合	UC塗り適合		UC塗り適合	ST塗り適合 (OS対応)			ST塗り適合 (OS対応)		EP塗り適合		WP塗り適合	SOP塗り適合	WP塗り適合	
材工価格(300㎡程度)	1,300円/㎡	1,300円/㎡	2,300円/㎡	2,300円/㎡	2,300円/㎡	2,300円/㎡	1,300円/㎡	2,600円/㎡		1,300円/㎡	2,600円/㎡	2,100円/㎡		1,900円/㎡ (※2)	2,600円/㎡ (※2)	2,100円/㎡	

※1: 着色の場合は、ウッドワックスで着色後、カウンタートップオイルを1回上塗りしてください。  
 ※2: 再塗装の場合は、吸い込み量が多くなり、塗付量が多くなる(約2~3倍)ので、材工価格も変わります。



## オスモカラー エキストラクリアー (内装用 透明) #1101

### 製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 粘性が低く塗りやすい
- 1回塗りで仕上がる
- めれ色が強く木目を引き立てる



## オスモカラー ノーマルクリアー (内装用 透明) #3101

### 製品の特徴


- 植物油ベースの浸透性塗料
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 木目を美しく引き立て、自然なつやのある仕上がり



### 標準塗装仕様

用途	床を除く内装木部全般 (手垢止め)		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
つや	つやなし	比重	0.85kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ、ローラー	塗装回数	1回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	16㎡ / 1ℓ
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ

工程	塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
	2 ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る	
	3 研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する	
塗装工程	4 1回目塗り	オスモカラー #1101 エキストラクリアー	0.053kg/㎡ 12時間以上
	5	拭き取りしない	



1101 透明つやなし

用途	内装木部全般		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
つや	3分つや	比重	0.9kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	1回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	20㎡ / 1ℓ
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ

### 標準塗装仕様

工程	塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
	2 ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る	
	3 研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する	
塗装工程	4 1回目塗り	オスモカラー #3101 ノーマルクリアー	0.045kg/㎡ 12時間以上
	5	拭き取りしない	



3101 透明3分つや



## オスモカラー ウッドワックス (内装用 着色半透明仕上げ)



### 製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 木目の美しさを活かす半透明の仕上がり
- 国交省仕様 JASS18-M306 (ST塗り) 適合  
公共物件への使用も可能



## オスモカラー ウッドワックスオパーク (内装用 塗りつぶし)



### 製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 1回塗りで木目が見え、2回塗りで塗りつぶしの仕上がり
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 原色があるので、さまざまな調色が可能

### 標準塗装仕様

用途	内装木部全般 ※床や家具などの上塗りには、フロアクリアーをおすすめします。 (国交省仕様 STUC 塗り適合)		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
色数	13色		
つや	3分つや	比重	0.90 ~ 0.96kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	1回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	20㎡ / 1ℓ
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ


工程	塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
	2 研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かな目、逆目、けば等を研磨する	
塗装工程	3 1回目塗り	オスモカラー ウッドワックス	0.048kg/㎡ 12時間以上
	4	拭き取りしない	



### 標準塗装仕様

用途	木製家具・小物・玩具など		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
色数	7色		
つや	3分つや	比重	1.05 ~ 1.40kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	2回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	12㎡ / 1ℓ (2回塗り)
乾燥時間	12時間	缶容量	0.375ℓ

工程	塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2 研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かな目、逆目、けば等を研磨する		
塗装工程	3 1回目塗り	オスモカラー ウッドワックス オパーク	無希釈	0.07kg/㎡ 12時間以上
	4	拭き取りしない		
	5 研磨紙すり	不要		
	6 2回目塗り	オスモカラー ウッドワックス オパーク		0.047kg/㎡ 12時間以上
	7	拭き取りしない		

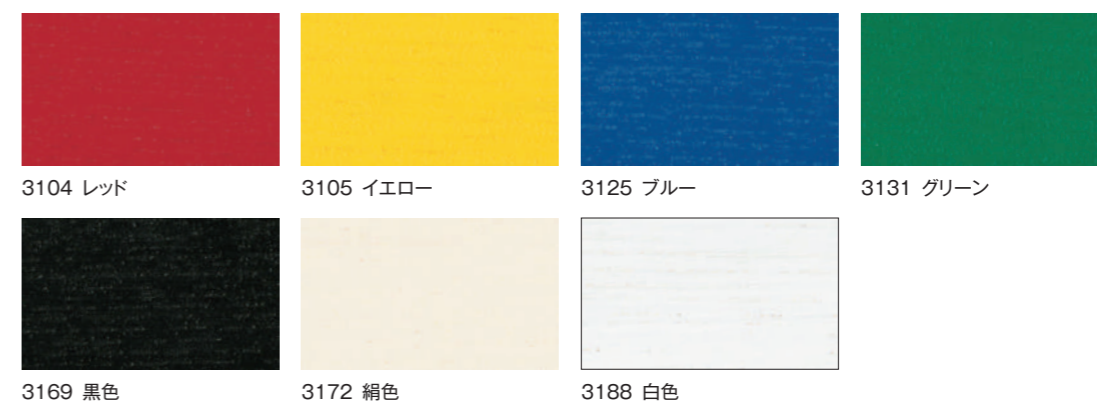



# オスモカラー フロアクリアー/ フロアクリアーエクスプレス

(内装用 透明)

製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 木床用クリアー
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 国交省仕様 JASS18-M301 (UC 塗り) 適合  
公共物件への使用も可能



# オスモカラー フロアカラー/ フロアカラーナチュラル

(内装用 着色半透明仕上げ)

製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 木床用着色塗料
- 2回塗装でムラのない着色仕上げが可能
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- #3041 ナチュラルは、白っぽい木に塗装した場合ぬれ色をおさえ、何も塗装していないように見せることができます (樹種によってその効果に違いがあります)



標準塗装仕様


用途	木床への塗装		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
つや	#3032/#3332 3分つや	比重	0.9 ~ 0.92kg/ℓ
	#3062/#3362 つや消し	塗装回数	2回
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ	標準塗布面積	12㎡ / 1ℓ (2回塗り)
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ
乾燥時間	フロアクリアー=12時間 フロアクリアーエクスプレス=3~4時間		

工程		塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る	
	2	研磨紙すり	研磨紙 P180 を用いて、かんな目、逆目、 けば等を研磨する	
塗装工程	3	1回目塗り	オスモカラー フロアクリアー/ フロアクリアー エクスプレス	0.046kg/㎡ 12時間以上 (エクスプレスの 場合は、3~4 時間以上)
	4		拭き取りしない	
	5	研磨紙すり	不要	
	6	2回目塗り	オスモカラー フロアクリアー/ フロアクリアー エクスプレス	0.031kg/㎡ 12時間以上 (エクスプレスの 場合は、3~4 時間以上)
	7		拭き取りしない	

標準塗装仕様

用途	木床への塗装			
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、 事前にお試し用塗料での試験施工を おすすめします。			
色数	6色			
つや	3分つや #3041ナチュラル はつや消し	比重	0.9 ~ 0.95kg/ℓ	
	塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ	塗装回数	1回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	12㎡ / 1ℓ (2回塗り)	
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ	

工程		塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る	
	2	研磨紙すり	研磨紙 P180 を用いて、かんな目、逆目、 けば等を研磨する	
塗装工程	3	1回目塗り	オスモカラー フロアカラー	0.047kg/㎡ 12時間 以上
	4		拭き取りしない	
	5	研磨紙すり	不要	
	6	2回目塗り	オスモカラー フロアカラー	0.032kg/㎡ 12時間 以上
	7		拭き取りしない	

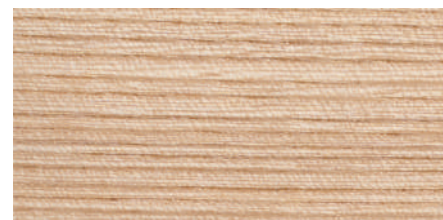

3032/3332 透明3分つや



3062/3362 透明つや消し



3040 ホワイト 3041 ナチュラル 3071 ハニー 3072 アンバー 3073 テラ 3075 ブラック



## オスモカラー カウンタートップオイル (内装用 透明)

製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 木天板用クリアー
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 国交省仕様 JASS18-M301 (UC 塗り) 適合  
公共物件への使用も可能
- ヨーロッパ食品安全基準 EN1186 に合格しているので  
食品に触れても安心



## オスモカラー ウッドプロテクター (内装用 透明 下塗り剤) #4006

製品の特徴

- 浴室の壁・天井の塗装の下塗り剤
- 塗装後 1 週間以内に #3101 ノーマルクリアーや  
フロアクリアーを上塗り
- 薬剤無添加でありながら撥水性を高め、防カビ効果を付与
- 植物油ベースの浸透性



標準塗装仕様

用途	木天板への塗装		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
つや	#3028 3分つや #3046 5分つや #3058 つや消し	比重	0.92kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ	塗装回数	2回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	12㎡ / 1ℓ (2回塗り)
乾燥時間	8時間	缶容量	0.5ℓ


工程	塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
	2 研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する	
塗装工程	3 1回目塗り	オスモカラー カウンタートップオイル	0.046kg/㎡ 12時間以上
	4	拭き取りしない	
	5 研磨紙すり	不要	
	6 2回目塗り	オスモカラー カウンタートップオイル	0.031kg/㎡ 12時間以上
	7	拭き取りしない	



3028 透明3分つや



3046 透明5分つや



3058 透明つや消し

用途	浴室の壁・天井		
その他	事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
つや		比重	0.86kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ、 ローラー (毛丈 10 ~13mm)	塗装回数	1回 (ノーマルクリアーかフロアクリアーの上塗りが必要)
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	約10 ~ 12㎡ / 1ℓ
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ



はっ水性が高まります

標準塗装仕様

工程	塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)	
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2 研磨紙すり	研磨紙 P180 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する		
塗装工程	3 下塗り	オスモカラー #4006 ウッドプロテクター	0.068kg/㎡ 12時間以上	
	4	拭き取りしない		
	5 研磨紙すり	不要		
	6 1回目塗り	オスモカラー #3101 ノーマルクリアー フロアクリアー/ フロアクリアー エクスプレス	0.027kg/㎡	12時間以上
	7	拭き取りしない		



## オスモカラー ワンコートオンリー (内外兼用 着色半透明仕上げ)



### 製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 塗りやすく、1回塗りで仕上がる
- 木目の美しさを活かす半透明の仕上がり
- 国交省仕様 JASS18-M306 (ST塗り) 適合  
公共物件への使用も可能



## オスモカラー カントリーカラー (内外兼用 塗りつぶし)



### 製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 顔料を多く配合しており、耐久性に優れる
- 1回塗りで木目が見え、2回塗りで塗りつぶしの仕上がり

### 標準塗装仕様

用途	壁、天井、柱などの内外装木部		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。 外で使用する場合は、オスモカラー WR ウォーターレベレント (外装用・防腐、防カビ下塗り剤) を下塗りしてください。		
色数	14色		
つや	つやなし	比重	1.00 ~ 1.20kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	1回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	20㎡ / 1ℓ
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ

工程	塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
	2 研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する	
塗装工程	3 1回目塗り	オスモカラーワンコートオンリー	0.06kg/㎡ 12時間以上
	4	拭き取りしない	




1211 ホワイトスプルース 1212 シルバーポプラ 1221 バイン 1232 マホガニー 1233 ヘムロックファー  
1234 スカンジナビアンレッド 1235 シーダー 1236 ラーチ 1241 オーク 1242 ファーグリーン  
1261 ウォルナット 1262 チーク 1264 ローズウッド 1271 エボニー

※ #1211 と #1233 は 2.5ℓ のみとなります。

### 標準塗装仕様

用途	壁、天井、柱などの内外装木部		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。 外で使用する場合は、オスモカラー WR ウォーターレベレント (外装用・防腐、防カビ下塗り剤) を下塗りしてください。		
色数	15色		
つや	3分つや	比重	1.00 ~ 1.30kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	2回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	16㎡ / 1ℓ (2回塗り)
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ

工程	塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2 研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する		
塗装工程	3 1回目塗り	オスモカラーカントリーカラー	無希釈	0.065kg/㎡ 12時間以上
	4	拭き取りしない		
	5 研磨紙すり	不要		
	6 2回目塗り	オスモカラーカントリーカラー		0.019kg/㎡ 12時間以上
	7	拭き取りしない		

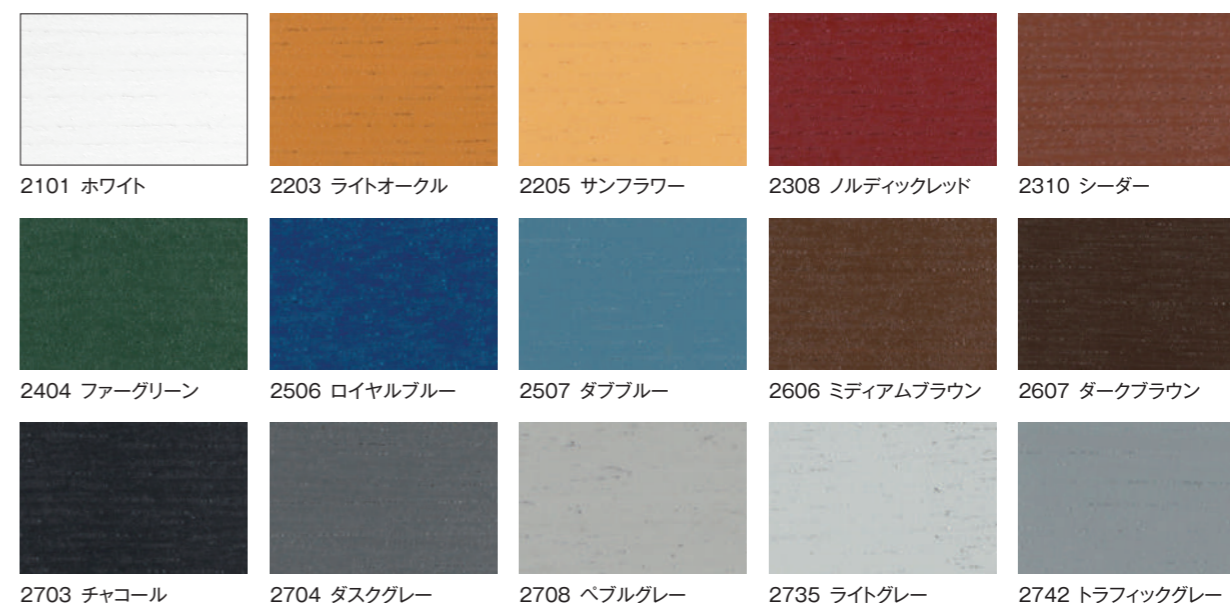

2101 ホワイト 2203 ライトオークル 2205 サンフラワー 2308 ノルディックレッド 2310 シーダー  
2404 ファーグリーン 2506 ロイヤルブルー 2507 ダブルブルー 2606 ミディアムブラウン 2607 ダークブラウン  
2703 チャコール 2704 ダスクグレー 2708 ヘブルグレー 2735 ライトグレー 2742 トラフィックグレー





# オスモカラー ガーデンカラー (内外兼用 塗りつぶし)



### 製品の特徴


- 木にとってベストになるように開発された【水性】木材保護塗料
- 内外装木部に塗装できます
- 塗りやすく施工性に優れています
- 乾燥時間が短い 約3～4時間
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築 / 木造工事標準仕様書 JASS18 塗装工事 M-209 (EP塗り) 品質適合

### 標準塗装仕様

用途	壁、天井、柱などの内外装木部		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。外装で使用する場合はWRウォーターレベント(防虫・防腐・防カビ用下塗り)を下塗りしてください。		
色数	15色		
つや	3分つや	比重	1.1～1.125kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ、ローラー、スプレー ※ローラーはマイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨	塗装回数	内装:1回～2回 外装:2回
用具の洗浄	水	標準塗布面積	1ℓ=約16㎡(1回塗り) 1ℓ=約8㎡(2回塗り)
乾燥時間	約3～4時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ

工程		塗料品名	標準塗布量	乾燥時間(20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
	2	1回目塗り	オスモカラーガーデンカラー	0.07kg/㎡ 3～4時間
塗装工程	3	拭き取りしない		
	4	2回目塗り	オスモカラーガーデンカラー	0.07kg/㎡ 3～4時間
	5	拭き取りしない		

※外で使用する場合は、オスモカラー WR ウォーターレベント(防虫・防腐・防カビ・下塗り剤)を下塗りしてください

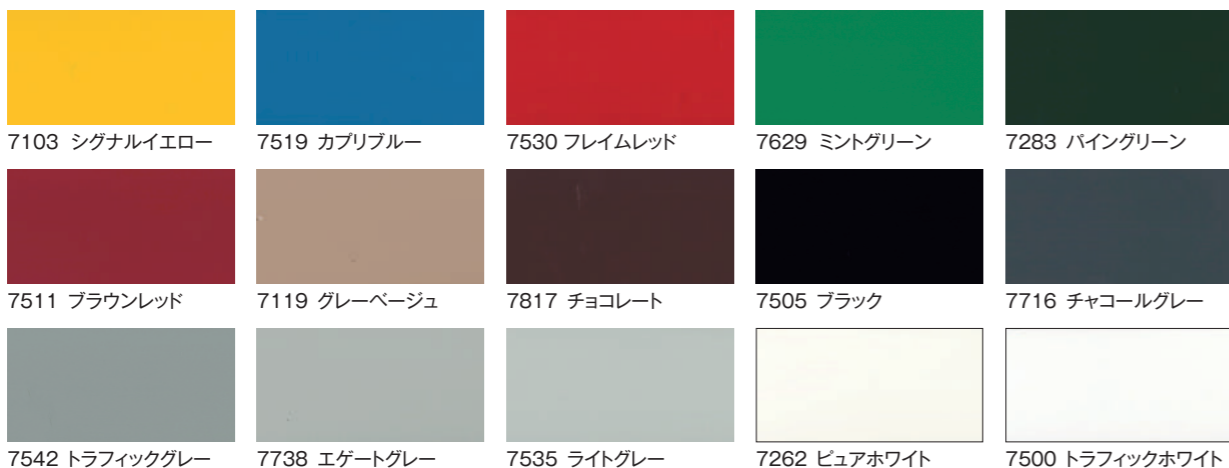

# オスモ ウォッシュアンドケア



### 製品の特徴

- 水拭き掃除に使う自然の植物油由来の洗剤
- “ウォッシュ=汚れを落とす”と“ケア=植物油で保湿する”が一度にできる
- 皮脂汚れや食べこぼしによる油っぽい汚れを落とす
- オスモカラー塗装のフローリングや家具などの表面のお掃除に
- その他、塗装がしてあり水拭き OK な場所であれば使用可能

用途	フローリング、家具 など
使用量(目安)	100倍希釈:水1ℓに対して約10mℓ 汚れがひどい場合は、濃い希釈度合での使用や原液での使用も可能
容器サイズ	0.5ℓ 1ℓ 5ℓ
乾燥時間	約15分



# オスモ ワックスアンドクリーナー

### 製品の特徴

- オスモカラーに入っているのと同じ、植物ワックス由来のクリーナー
- ワックス=ワックスがけ と クリーナー=汚れ落とし が一度にできる
- 撥水性がよみがえり、フローリングがしっとりする
- オスモカラー塗装のフローリングや家具などの表面のメンテナンス製品

用途	オスモカラー塗装済みのフローリング、家具 など
使用量(目安)	1㎡あたり約10ml(小さじ2杯程度) 1ℓで約80～100㎡
容器サイズ	0.5ℓ 1ℓ 10ℓ
乾燥時間	30から40分



# オスモカラー ウッドステインプロテクター

(外装用 着色半透明仕上げ)

### 製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 防カビ、防腐、防藻性能を付与
- 木目の美しさを活かす半透明の仕上がり
- 耐 UV・撥水性にも優れる
- 国交省仕様 木材保護塗料塗り JASS18-M307 (WP塗り) 適合 公共物件への使用も可能



# オスモカラー カントリーカラープラス

(外装用 塗りつぶし)

### 製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 防カビ、防腐、防藻性能を付与
- 顔料を多く配合しており、耐 UV・撥水性にも優れる
- 国交省仕様 JASS18-M304 (SOP 塗り) 適合 公共物件への使用も可能
- 隠ぺい性に優れ、外装木部の再塗装工事に最適




### 標準塗装仕様

(WP塗りB種適合)

用途	あらゆる外装木部への塗装 浸透系木材保護塗料の塗膜面への再塗装にも使用可能。		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料等での試験施工をおすすめします。イペ、ジャラ、ウリン、セランガンパツなど南洋材といわれる樹種は、木が硬く、塗料の吸い込みが悪いため、塗装には注意が必要です。		
つや	3分つや・つや消し*	塗装回数	2回
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	標準塗布面積	12㎡ / 1ℓ (2回塗り)
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	色数	23色
乾燥時間	4~6時間	缶容量	0.75ℓ 3ℓ
比重	0.95~1.10kg/ℓ		10ℓ

工程	塗料名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
塗装工程	2 1回目塗り	オスモカラー ウッドステイン プロテクター	0.055kg/㎡ 4~6時間
	3	拭き取りしない	
	4 2回目塗り	オスモカラー ウッドステイン プロテクター	0.037kg/㎡ 4~6時間
	5	拭き取りしない	

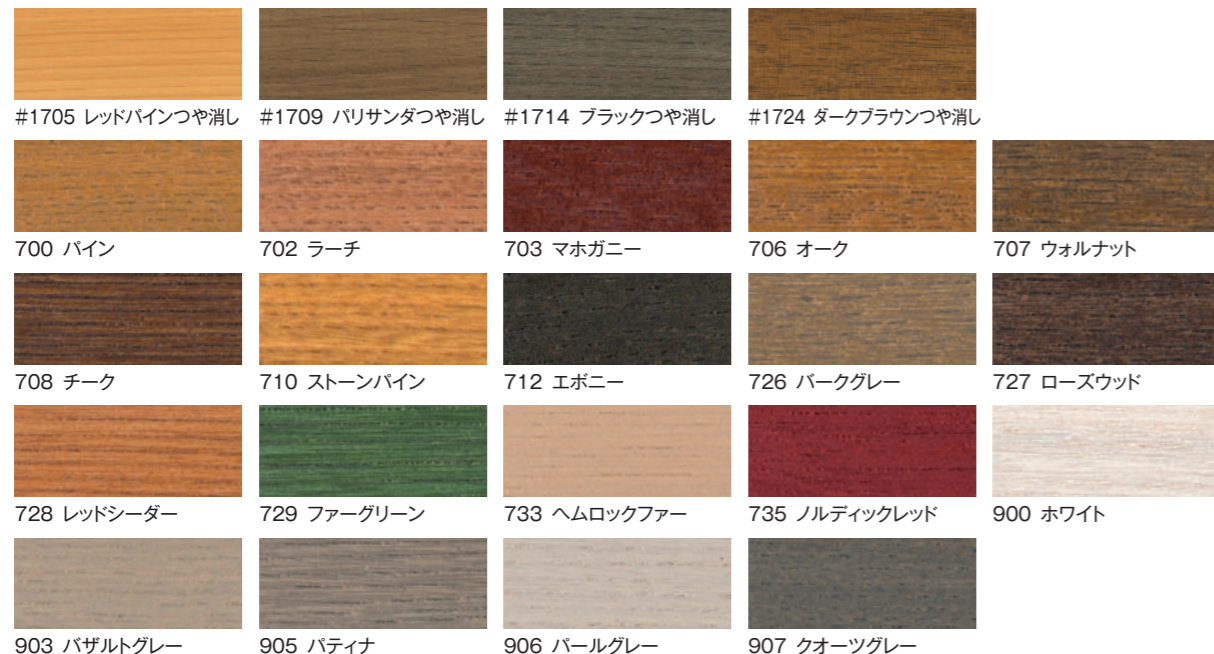

\* # 726 # 733 # 735 は 0.75ℓ 3ℓ のみとなります  
 \* # 1705 # 1709 # 1714 # 1724 の 4 色のみつや消し、それ以外の 19 色は 3 分つやの仕上がりです。

用途	あらゆる外装木部への塗装 浸透系木材保護塗料の塗膜面への再塗装にも使用可能。		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料等での試験施工をおすすめします。		
色数	12色	比重	1.00 ~ 1.30kg/ℓ
つや	3分つや	塗装回数	2回 (再塗装の場合は1回でも可)
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	標準塗布面積	16㎡ / 1ℓ (2回塗り) 再塗装の場合は1回塗り約12㎡
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ
乾燥時間	12時間		


### 塗装仕様(新築)

工程	塗料名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
塗装工程	2 1回目塗り	オスモカラー カントリー カラープラス	0.065kg/㎡ 12時間以上
	3	拭き取りしない	
	4 2回目塗り	オスモカラー カントリー カラープラス	0.019kg/㎡ 12時間以上
5	拭き取りしない		

### 塗装仕様(塗り替え)

工程	塗料名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
塗装工程	2 1回目塗り	オスモカラー カントリー カラープラス	0.107kg/㎡ 12時間以上
3	拭き取りしない		

※再塗装の場合、吸い込み量が多く、状態によって新設時の2~3倍の塗布量になることがあります。

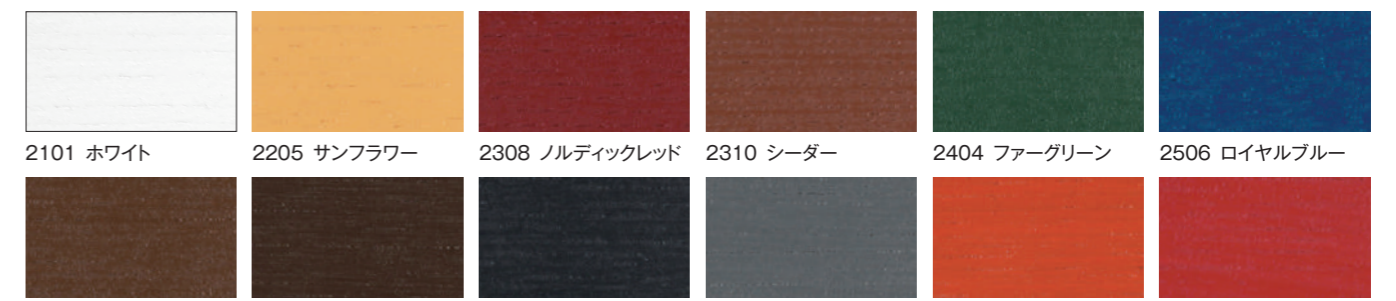

【鳥居色】2001 赤橙色 【鳥居色】2002 本朱色  
 ※鳥居色は 2.5ℓ のみとなります。



## オスモカラー 外装用クリアープラス (外装用 透明) #701



### 製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 耐UV性能がある外装用クリアー
- 防カビ、防腐、防藻性能を付与
- 国交省仕様 JASS18-M307 (WP塗り) 適合  
公共物件への使用も可能

### 標準塗装仕様

用途	外装木部への塗装（ウッドデッキなど水平面は除く）		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料等での試験施工をおすすめします。 イペ、ジャラ、ウリン、セランガンバツなど南洋材といわれる樹種は、木が硬く、塗料の吸い込みが悪いため、塗装には注意が必要です。		
つや	つや消し	比重	0.95kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	2回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	12㎡ / 1ℓ (2回塗り)
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ 25ℓ

工程	塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去		木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
塗装工程	2 1回目塗り	オスモカラー #701 外装用クリアー つや消し	無希釈 0.047kg/㎡	12時間以上
	3	拭き取りしない		
	4 2回目塗り	オスモカラー #701 外装用クリアー つや消し	無希釈 0.032kg/㎡	12時間以上
	5	拭き取りしない		



701 透明つや消し



## オスモカラー ノンスリップデッキ (外装用 透明 上塗り剤) #430

### 製品の特徴

- ウッドデッキ専用防滑性上塗り剤
- 着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用
- 防カビ、防腐、防藻性能を付与
- 植物油ベースの浸透性塗料



### 塗装仕様 (新築)

用途	外装 ウッドデッキ		
その他	オスモカラー外装着色塗料ウッドステインプロテクターやカントリーカラープラスを上塗りしてください。樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。 イペ、ジャラ、ウリン、セランガンバツなど南洋材といわれる樹種は、木が硬く、塗料の吸い込みが悪いため、塗装には注意が必要です。		
つや		比重	0.95kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	1回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	24㎡ / 1ℓ (1回塗り)
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ


工程	塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去		木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
塗装工程	2 1回目塗り	オスモカラー ウッドステインプロテクター	無希釈 0.047kg/㎡	4~6時間以上
	3	拭き取りしない		
	4 2回目塗り	オスモカラー ウッドステインプロテクター	無希釈 0.032kg/㎡	4~6時間以上
	5	拭き取りしない		
	6 上塗り	オスモカラー #430 ノンスリップデッキ	無希釈 0.032kg/㎡	12時間以上
	7	拭き取りしない		



## オスモカラー ウォーターレペレント (外装用 透明 下塗り剤) WR

### 製品の特徴

- ワンコートオンリーやカントリーカラーを外で使用する場合に下塗りする
- 高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与
- 下塗り剤なので3か月以内にワンコートオンリーやカントリーカラー、ウッドステインプロテクター、カントリーカラープラスを上塗りする
- 植物油ベースの浸透性塗料



### 塗装仕様 (新築)

用途	外壁、軒天、建具 など		
その他	塗装後3か月以内に、オスモカラーワンコートオンリーやカントリーカラー、ウッドステインプロテクター、カントリーカラープラスの上塗りが必要です。樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
つや		比重	0.81kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	1回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	6~8㎡ / 1ℓ (1回塗り)
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ

工程	塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去		木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
塗装工程	2 下塗り	オスモカラー WRウォーターレペレント	無希釈 0.135kg/㎡	12時間以上
	3	拭き取りしない		
	4 1回目塗り	オスモカラーワンコートオンリーカントリーカラー	無希釈 0.04kg/㎡	12時間以上
	5	拭き取りしない		



# オスモ ウッドリバイバージェル



### 製品の特徴

- 灰色化した木部の洗浄剤
- 灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いに
- 臭いがなく生分解する
- 灰色化した木部を水で濡らし、オスモ ウッドリバイバージェルを刷毛で塗布する約20分待ってからブラシなどで擦りながら真水で洗い流す

### ■ オスモ ウッドリバイバージェルを使用した塗り替えの手順

工程	塗料、他	乾燥時間
洗浄	ウッドリバイバージェルを塗布し、20分待って水をかけながらタワシ等で擦り洗いする	48時間以上木部を乾燥させる
1回目塗り	ウッドステインプロテクター	4~6時間
2回目塗り	ウッドステインプロテクター	4~6時間

使用量	約12㎡/1ℓ (木の傷み具合によって増減あり)
容器サイズ	0.5ℓ 2.5ℓ



使用前



使用后、ウッドステインプロテクターを2回塗り

## 塗装道具


オスモカラーは、木目に沿ってすりこむようにしてよく伸ばしながら塗装してください。塗装の失敗の原因のほとんどが塗りすぎによります。塗りすぎにご注意ください。



### オスモベーシック刷毛 (水性・油性両用)

- 水性・油性両用
- 塗りやすい
- ベーシックにおすすめしたい刷毛です

サイズ：40mm巾、70mm巾

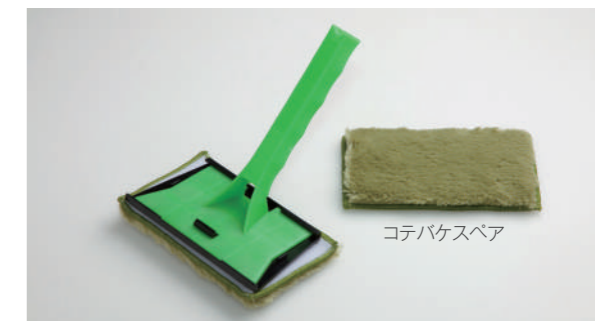

### オスモコテバケ

- 広い面の塗装に最適
- 塗りやすく、早くきれいに仕上がります
- 緑の柄の部分は繰り返し使えます
- スベア部分は使い捨てで、交換できます
- コテバケスベアのみの購入もできます
- 120cmの柄 (別売) の取付が可能で、立ったまま塗装できます

サイズ：150mm、200mm



### オスモ筋違い刷毛

- すりこむように塗装でき、オスモカラー塗装に最適
- 床塗装時に壁際を塗装する時や狭い場所の塗装におすすめです

サイズ：10号 (30mm 巾)、20号 (50mm 巾)



### オスモブラシ

- すりこむように塗装でき、オスモカラー塗装に最適
- 4タイプのサイズがあり、塗装箇所にあわせてお選びください

サイズ：25mm 巾、50mm 巾、60mm 巾、100mm 巾



### オスモワイドブラシ

- 立ったままの姿勢でフローリングやウッドデッキの塗装ができます

サイズ：220mm 巾 (柄の長さ120cm)

## 関連製品



### オスモカラー専用刷毛洗浄液

オスモカラー塗装に使った刷毛や道具の洗浄にご使用ください (塗料を薄めるのに使用しないでください)

缶サイズ：1L、4L 缶



### オスモパテ

内装木部のピンホールや小さな割れを補修できます。乾燥後サンディングして、オスモカラー塗装ができます。色：7300ホワイト・7301ピーチ・7302スプリース・7303マホガニー・7304オーク

チューブサイズ：100 g

7300	ホワイト
7301	ピーチ
7302	スプリース
7303	マホガニー
7304	オーク



## オスモ&エーデル株式会社 オスモ事業部 osmo<sup>®</sup>

本 社：〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6	TEL.(0794) 72-2001	FAX.(0794) 72-2000
東 京 支 社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-2 西新宿室町ビル11F	TEL.(03) 6279-4971	FAX.(03) 6279-4970
名古屋支社：〒460-0001 愛知県名古屋市中区泉1-14-23 ホワイトメイツ 2F 201	TEL.(052) 253-9221	FAX.(052) 253-9226
大 阪 支 社：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3丁目5-17 リバティ御堂筋本町ビル 5F	TEL.(06) 6243-1691	FAX.(06) 6243-1690
東北営業所：〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目10-7 サンライン第 66 ビル7 階	TEL.(022) 797-3951	FAX.(022) 797-3950
九州営業所：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-10 GSI 博多駅東ビル 502号	TEL.(092) 409-0131	FAX.(092) 409-0130

●詳しくはWebで <http://www.osmo-edel.jp/>

オスモカラー

検索

2024. 07