

オスモカラー塗装のフローリングメンテナンスガイド

簡単メンテナンスで 床をいつまでも美しく

オスモカラーフロアクリアー塗装はウレタンや他の自然塗料と違って
簡単なメンテナンスで新築時の美しさをいつまでもきれいに保つことができます。
専用製品を使うことでオスモカラーフロアクリアーで塗装された床は
どなたでも簡単にお掃除とお手入れしていただけます。



オスモカラー専用メンテナンス用品一覧



ウォッシュアンドケア

定期的な水拭き用植物性洗剤。オスモカラーフロアクリアーで仕上げられたフローリングをウォッシュアンドケアで水拭きすると皮脂汚れがさっぱりきれいに落とせます。塗装を強くする働きもあります。



使い方
4 ページ



ワックスアンドクリーナー

オスモカラーの水はじきが悪くなるなど塗装が傷みはじめたサインが現れたら、フローリングの表面の植物ワックスをリフレッシュしましょう。頑固な汚れ落としとワックスがけ(植物ワックス付与)が一度にできます。スリキズの補修にも使えます。



使い方
5, 6 ページ



オプティセット

フローリングのお掃除、水拭き、ワックスがけが簡単になるモップ。伸縮自在の柄と緑の掃き掃除用の**ダストモップ**、ウォッシュアンドケア用**マイクロモップ**、ワックスアンドクリーナー用の**アクティブファイバー布**がセットになっています。



使い方
4, 5 ページ

■ メンテナンスの目安時期

	住宅	中型:幼稚園/保育園	大型:公共施設(土足)
ウォッシュ&ケア	2~3週間毎	毎週	毎日
ワックス&クリーナー	半年~1年毎	3ヶ月~半年毎	毎月 <small>(※使用状況に応じて頻度を調整する)</small>

※詳しくはお問合わせ下さい




商品はこちらのサイトでお求めいただけます。

市販のワックスでのお手入れは絶対におやめください。

普段の掃除

オプティセットの緑の**ダストモップ**を使って、手早く、電気代も騒音もなく手軽に掃除ができます。オスモカラーで塗装された床は、静電気を帯びません。だから、お掃除が簡単、衛生的です。

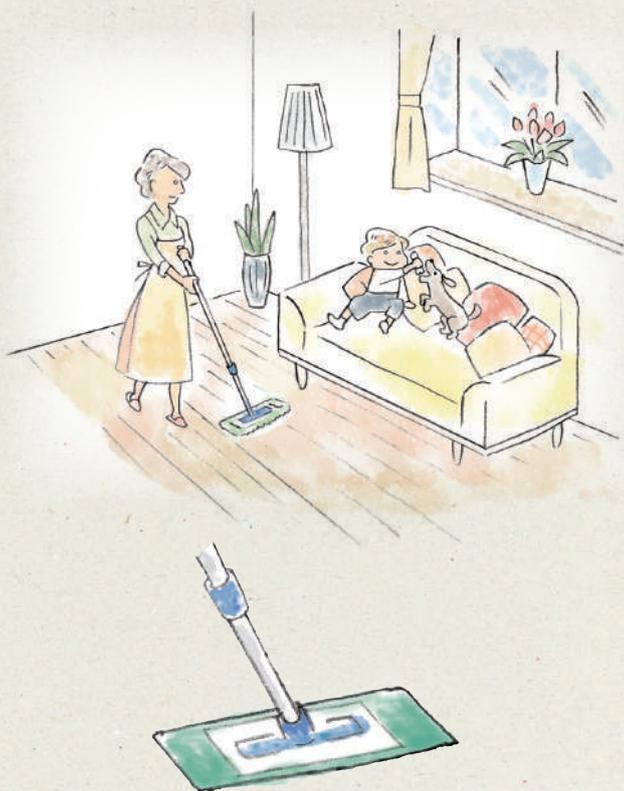

オプティセット
(ダストモップ装着時)

ウォッシュアンドケアで水拭き

オスモカラーは、はっ水性に優れているのでフローリングを水拭きしていただけます。**ウォッシュアンドケア**は塗装を傷めず、皮脂汚れをさっぱり落とすことができるオスモカラー塗装のために作られた洗剤です。




塗装表面の
保護も
できます。

ウォッシュアンドケア

使い方

キャップ1杯(10cc)の**ウォッシュアンドケア**を1ℓの水に溶かして使用します。フローリングのジョイント部分に多量の水が入り込まないように、オプティセットの**マイクロモップ**や雑巾は十分に絞ってください。2度拭き上げはいいません。(そのまま乾かせる[約15分])



オプティセット
(マイクロモップ装着時)



水拭きの頻度はご家庭で2～3週間毎、レストランや公共施設の場合は毎日行うなど、フローリングの使用状況によって異なります。

ユーザーの声

これで掃除すると床が新築の時の様にすべすべになり気持ちが良いです。

ワックスがけ

オスモカラー塗装の水弾きが悪くなってきたらワックスアンドクリーナーで塗装をリフレッシュさせましょう。ワックスアンドクリーナーは頑固な汚れを落とすと同時に、植物ワックスでワックスがけが一度にできるワックスインクリーナーです。



ワックスアンドクリーナー

使い方

缶をよく振って中身を混ぜてからフローリングにワックスアンドクリーナーを畳1、2枚の面積に少量ぼたぼたと垂らします(1m²に小さじ2杯程度、畳1枚の広さに小さじ3、4杯)。直後にオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた雑巾で薄く塗り広げます。30分～40分で乾きます。



ご家庭の場合、半年から1年に1回、幼稚園等の施設は3ヶ月から半年に1回、大規模公共施設の場合は1ヶ月に1回ワックスアンドクリーナーでメンテナンスされることをお勧めします。

※詳しくはお問合わせ下さい

ユーザーの声

床についた汚れが気持ち良く落ちてはっ水性が蘇りました。

キズの補修

スリキズは**オスモワックスアンドクリーナー**をポリッシングパッドにつけて軽くこすることによって目立たなくなります。

深いキズは以下の手順で部分補修することができます。



① キズがついた板をマスキングテープで貼り囲い、サンディングする

② 埃を完全に取り去り、**オスモカラーフロアークリアー**をコテバケなどで薄く塗布する



③ 乾燥後もう一度、**オスモカラーフロアークリアー**をコテバケなどで薄く塗布する

塗装のキズの補修



ポリッシングパッド



ワックスアンドクリーナー

小さなキズや頑固な汚れは、ポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると除去できます。



商品はこちらのサイトでお求めいただけます。

再塗装

オスモカラーフロアークリアーで塗装された床はウレタン塗装のように全体に紙やすりをかけて塗膜を除去する必要がないので、部分補修・再塗装がとても簡単です。

- ▶ ウォッシュアンドケアを混ぜた水で床をきれいに拭き掃除します(約15分乾かせます)
- ▶ 表面が十分乾いてからオスモカラーフロアークリアーを刷毛、コテバケで薄く1回塗るだけです(約12時間で乾きます)



再塗装



フロアークリアーシリーズ

無塗装の木質フローリングの塗装や、オスモカラーフロアークリアーで仕上げられたフローリング塗装の修復・再塗装に。ツヤあり、ツヤ消しがあります。



オスモコテバケ

オスモカラーフロアークリアーを広い面に塗装するのに便利です。スベア部分は交換できます。(サイズ150mm巾)



オスモブラシ

オスモカラーの塗装に最適です。25～100mm 幅まで4タイプからお選びください。(サイズ: 25mm・50mm・60mm・100mm巾)



オスモカラー専用刷毛洗浄液

オスモカラー塗装に使った刷毛や道具の洗浄にご使用ください。(塗料を薄めるのに使用しないでください)



オスモ&エーテル株式会社

本社：〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6

東京支社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-2 ホウライビル11F

名古屋支社：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20-9 三見社ビル4F

東北営業所：〒980-6002 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 2F

九州営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-28-3 三州博多駅前ビル2F

TEL.(0794)72-2001 FAX.(0794)72-2000

TEL.(03)6279-4971 FAX.(03)6279-4970

TEL.(052)253-9221 FAX.(052)253-9226

TEL.(022)797-3951 FAX.(022)797-3950

TEL.(092)409-0131 FAX.(092)409-0130

使い方動画はこちら



●詳しくはWebで <https://osmo-edel.jp>

オスモカラー

検索